
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač G1/8"
Serija Modul LU03






Konstrukcija	Mikroraspršivač ulja
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivka NBR
Doziranje ulja	10...12 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10..+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela
Smer protoka	označeno strelicom

Ključ tipa

	LU03 -	18	- P
Priključak	G1/8"	18	
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)		
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom		P
	Metalni rezervoar		M


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

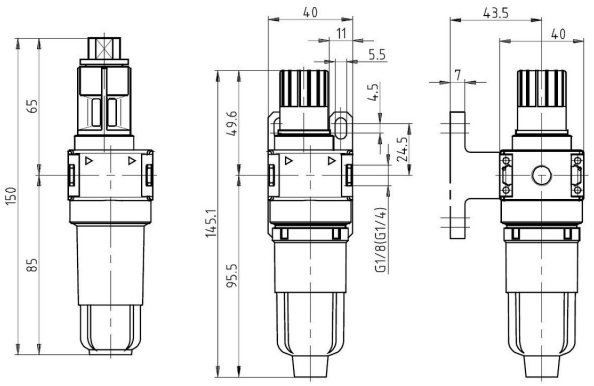


Priključak	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M
*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar			

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Komplet držača	MMP03-18/14

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.