

## Podmazivač G1/4" i G3/8" Serijski Modul LU03




|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Proportionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće                                                                               |
| Priključak           | G1/4"....G3/8" prema ISO228/1                                                                                                             |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR                                                          |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                                    |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                 |
| Položaj ugradnje     | vertikalno                                                                                                                                |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                                                                            |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)                                                                   |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                  |
| Ulazni pritisak      | 1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela                                                                                                 |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                     |

### Šifra za naručivanje

|                   |                                         |      |    |     |  |
|-------------------|-----------------------------------------|------|----|-----|--|
|                   | LU03                                    | - 14 | VH | - P |  |
|                   | G1/4"                                   | 14   |    |     |  |
| <b>Priključak</b> | G3/8"                                   | 38   |    |     |  |
| <b>Protok</b>     | Standardno (Ostaviti prazno)            |      |    |     |  |
|                   | visok protok                            |      | VH |     |  |
| <b>Rezervoar</b>  | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)   |      |    |     |  |
|                   | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom |      |    | P   |  |
|                   | Metalni rezervoar                       |      |    | M   |  |




## Dimenzioni crtež

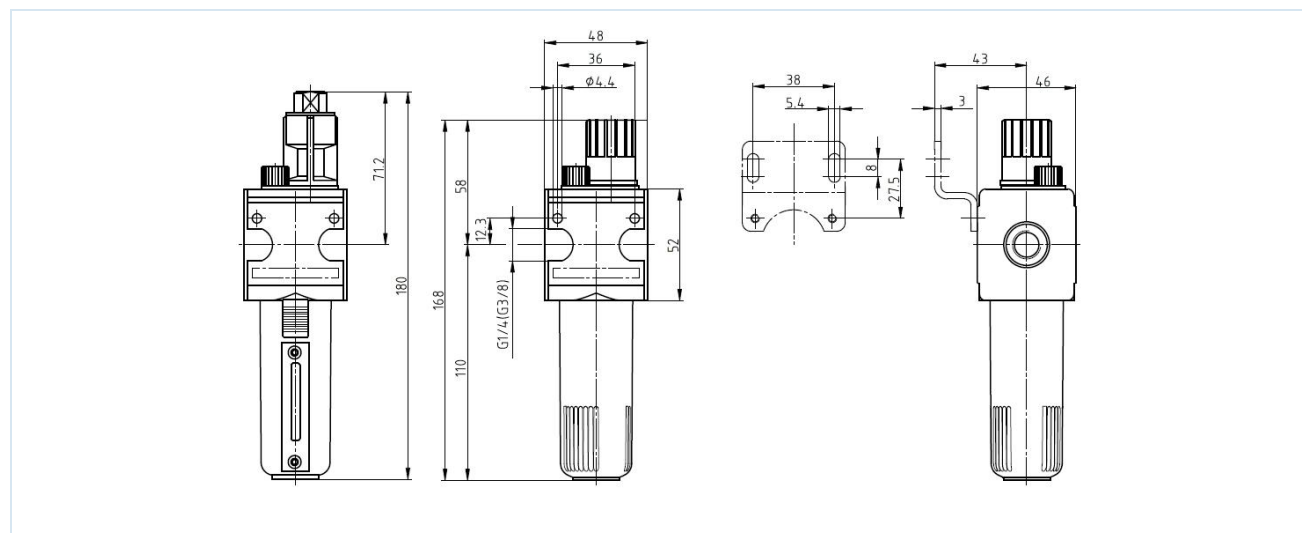

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Tip        |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| G1/4"      | 1900                        | 16                             | L03-14VH   |
| G1/4"      | 1900                        | 16                             | L03-14VH-P |
| G1/4"      | 1900                        | 20                             | L03-14VH-M |
| G3/8"      | 1900                        | 16                             | L03-38     |
| G3/8"      | 1900                        | 16                             | L03-38-P   |
| G3/8"      | 1900                        | 20                             | L03-38-M   |

\*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

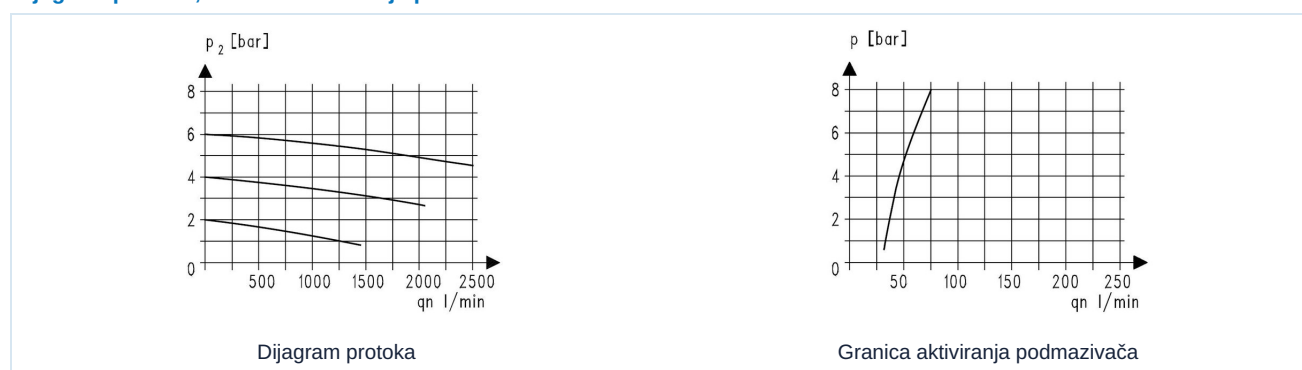

## Pribor

| Oznaka                       | Tip          |
|------------------------------|--------------|
| Ugao zadržavanja (kompletno) | MMB03-14H/38 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

