


Olajozó G1/2" és G3/4" Sorozat Modul LU03




Kivitel	Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges
Csatlakozás	G1/2" ... G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Olajtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR
Olajadagolás	1...2 csepp/perc Q_N esetén = 1000 Nl/min
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Olajajánlás	HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35-85°C)
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1...16bar illetve 1...20bar hangos táblázat
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Rendelési kulcs

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Csatlakozás	G3/4"		34			
Átfolyás	Standard (Üresen hagyni)					
	nagy átfolyási teljesítmény	H				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)					
	Műanyag tartály védőkosárral			P		
	Fémtartály			M		




Méretrajz

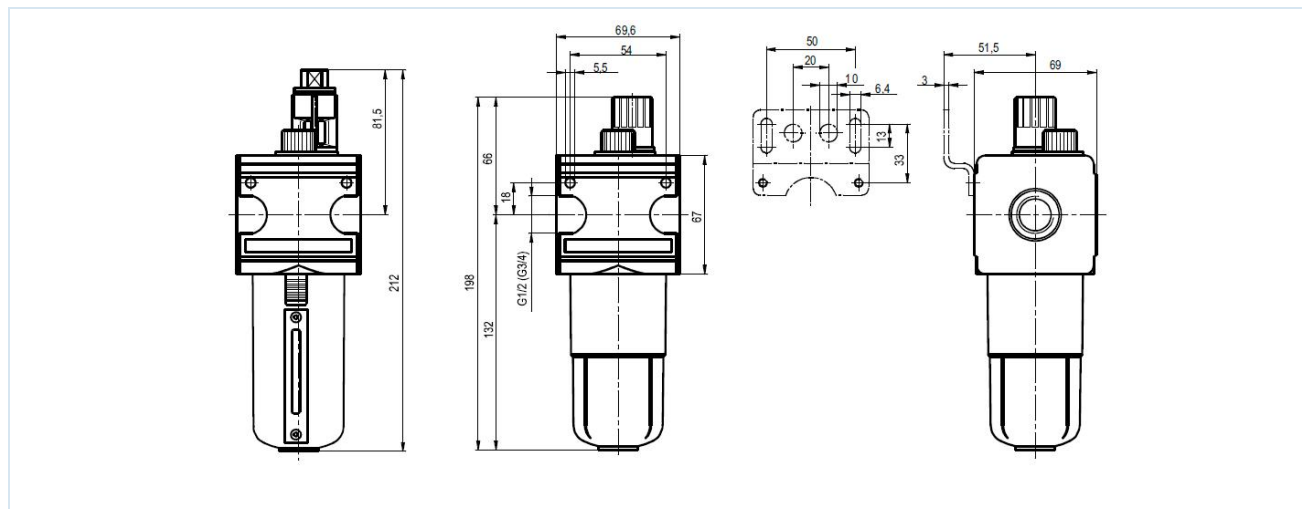

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Típus
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke

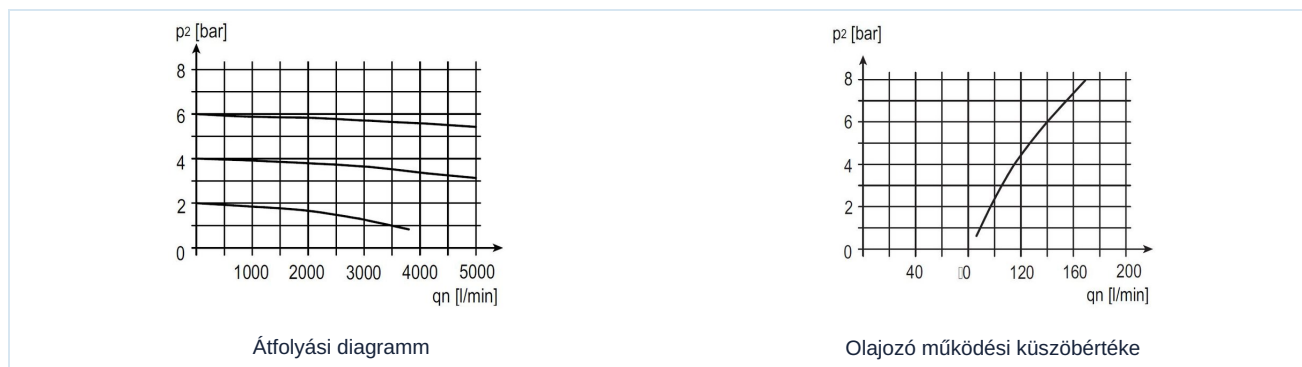

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög 2 csavarral	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / olajzó sorozat Modul LU03-P / [LU03-34-P] olajzó LU03-34-P

Verzió 6

139381 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

