



Öler G3/4" Serie Modul LU03

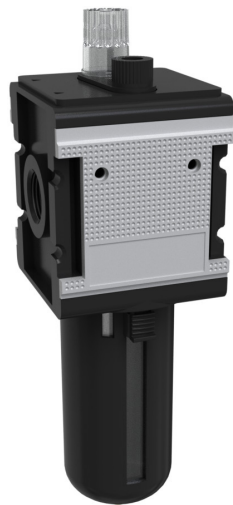


Bauart	Proportionalöler, Ölnachfüllung unter Druck möglich
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb Polycarbonat/PA oder Metall, Dichtungen NBR
Öldosierung	1...2 Tropfen/min bei $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	vertikal
Medium	gefilterte Druckluft
Ölempfehlung	HP32A (Temperaturbereich 0...+50°C), NR32 (Temperaturbereich -35...+85°C)
Mediumtemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter 0...+60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	mit Kunststoffbehälter 0...+60°C, mit Metallbehälter -10...+60°C
Eingangsdruck	1...16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Sonderausführung	Tropföleraufsatz aus Metall

Bestellschlüssel

		LU03 - 34 H - P	
Anschluss	G3/4"	34	
Durchfluss	hohe Durchflussleistung	H	
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb		P
	Metallbehälter mit Sichtrohr		M

Maßzeichnung

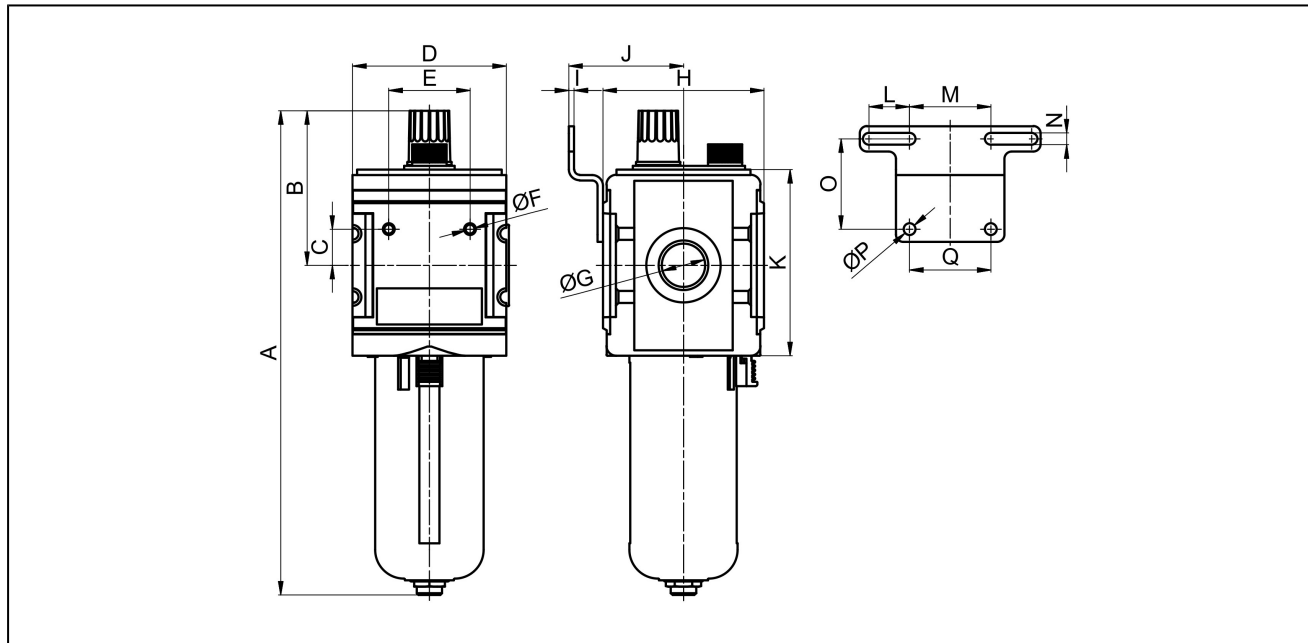


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	268	85,6	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-P
G3/4"	281	99	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-M

Anschluss	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	max. Eingangsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	16000	16	1,3	LU03-34H-P
G3/4"	16000	16	1,8	LU03-34H-M

*Durchflussangaben bei Ausgangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Durchflussdiagramm, Öler-Ansprechgrenze

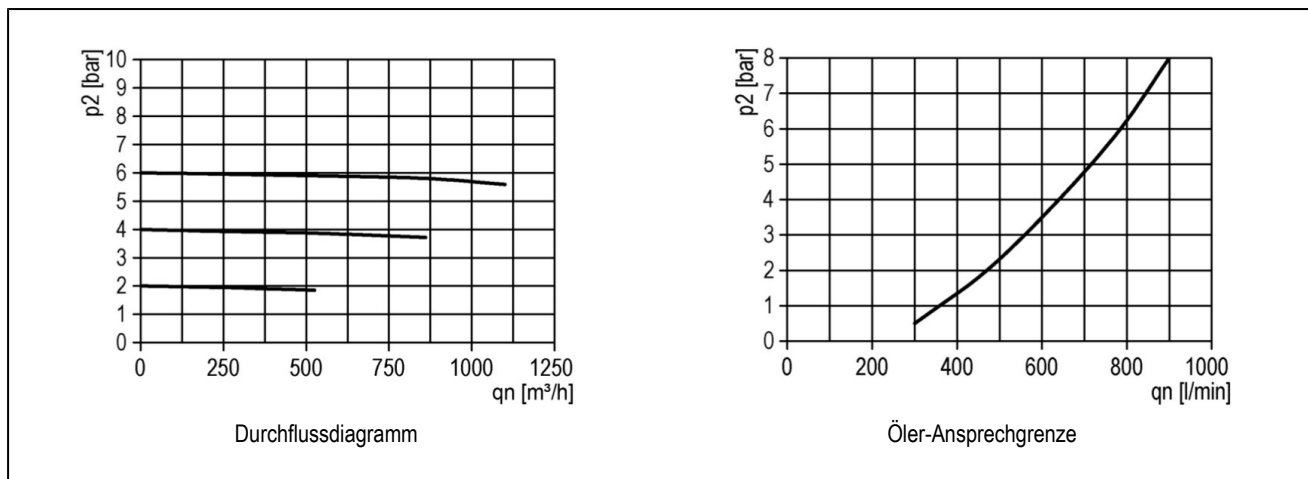

Zubehör

Bezeichnung	Type
Haltewinkel mit 2 Schrauben	MMB03-34H/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten