



maznice G3/4" série Modul LU03

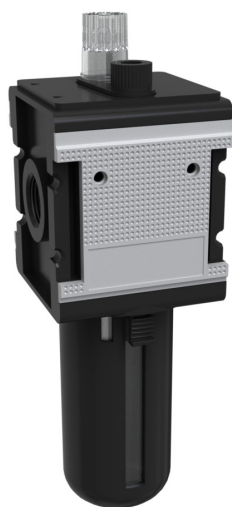


konstrukce	proporcionální maznice, doplňování oleje možno pod tlakem
připojení	G3/4" dle ISO 228/1
materiály	těleso tlakový zinkový odlitek, plastový zásobník s ochranným košem polykarbonát/PA nebo kov, těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min. při $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	vertikální
médium	filtrovaný tlakový vzduch
doporučení oleje	HP32A (rozsah teploty 0...+50°C), NR32 (rozsah teploty -35...+85°C)
teplota média	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem 0...+60°C (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -10...+60°C)
teplota okolí	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem -10...+60°C
přední tlak	1...16bar
směr průtoku	označeno šipkou
další provedení	kovová kapková maznice série

objednací klíč

		LU03 - 34 H - P
připojení	G3/4"	34
průtok	vysoké průtočné množství	H
zásobník	plastový zásobník s ochranným košem	P
	kovový zásobník se stavoznakem	M

Rozměry

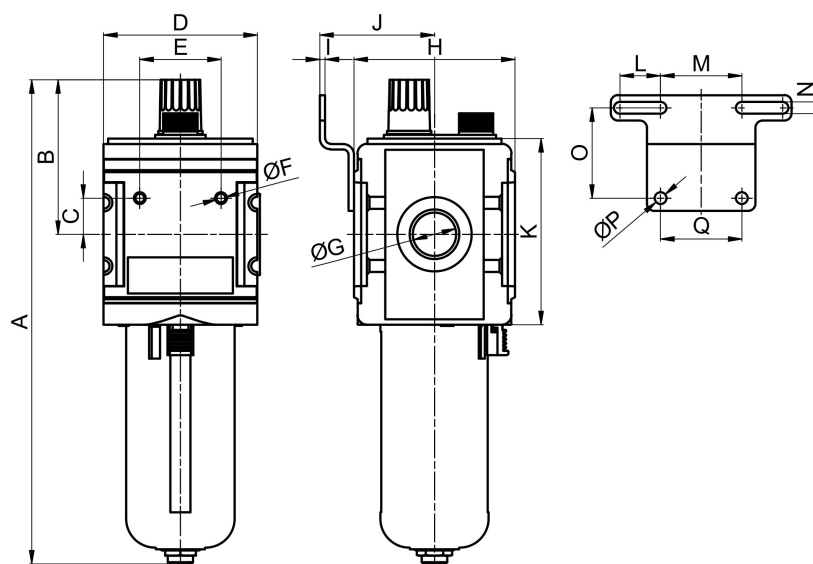


připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	typ
G3/4"	268	85,6	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-P
G3/4"	281	99	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	LU03-34H-M


připojení	průtok při 6 bar* [Nl/min]	maximální vstupní tlak [bar]	hmotnost [cca kg]	typ
G3/4"	16000	16	1,3	LU03-34H-P
G3/4"	16000	16	1,8	LU03-34H-M

*údaje o průtoku při výstupním tlaku 6bar a tlakové ztrátě 1bar

průtokový diagram, reakční hranice maznice

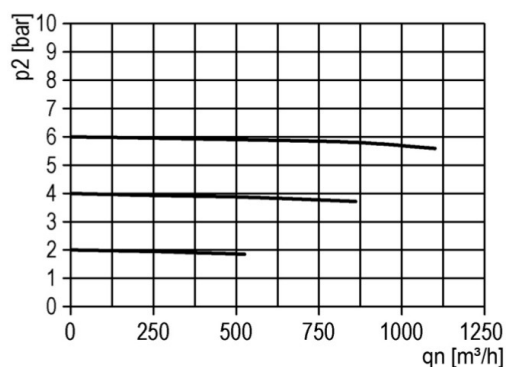

průtokový diagram

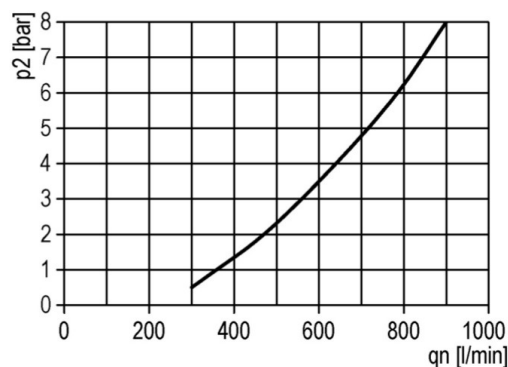

reakční hranice maznice

příslušenství

označení	typ
držák se 2 šrouby	MMB03-34H/10

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.