


maznice G1/8" série Modul LU03




konstrukce	Mikro mlhová maznice
připojení	G1/8" dle ISO 228/1
materiály	těleso tlakový zinkový odlitek, zásobník na kondenzát polykarbonát nebo kov, těsnění NBR
Dávkování oleje	10...12 kapek/min. při $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	vertikální
médium	filtrovaný tlakový vzduch
doporučení oleje	HP32A (rozsah teploty 0...50°C), NR32 (rozsah teploty -35...85°C)
teplota média	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem 0...+60°C (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -10...+60°C)
teplota okolí	s plastovým zásobníkem 0...+60°C, s kovovým zásobníkem -10...+60°C
přední tlak	1...16bar případně 1...20bar dle tabulky
směr průtoku	označeno šipkou

Typový klíč

		LU03 - 18 - P	
připojení	G1/8"	18	
zásobník	plastový zásobník (prázdná pozice)		
	plastový zásobník s ochranným košem		P
	kovový zásobník		M


Rozměry

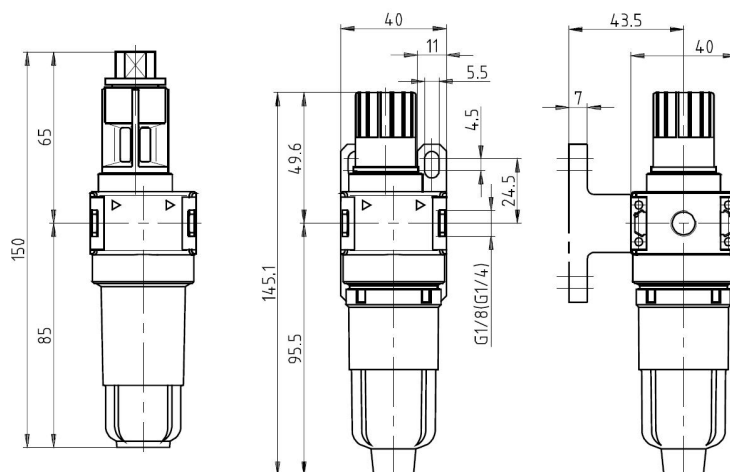


připojení	průtok při 6 bar* [l/min]	maximální vstupní tlak [bar]	typ
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*údaje o průtoku při výstupním tlaku 6 bar a tlakové ztrátě 1 bar

průtokový diagram, reakční hranice maznice

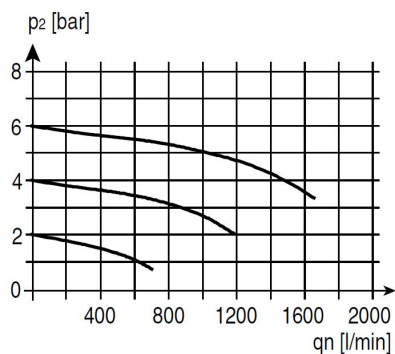

průtokový diagram

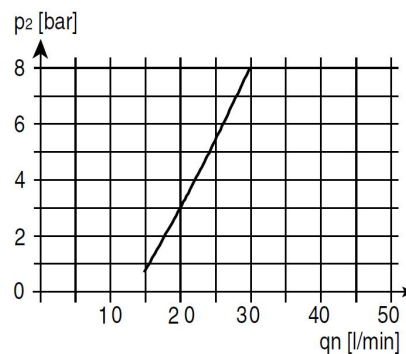

reakční hranice maznice

příslušenství

označení	typ
Montážní prvky	MMP03-18/14

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.