


## olajzó G1/8" sorozat Modul LU03




|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kialakítás             | mikroolajköd-kenő                                                                                            |
| csatlakozás            | G1/8" ISO228/1 szerint                                                                                       |
| anyagok                | ház cinköntvény, kondenzátumtartó pohár polikarbonát vagy fém, tömítés NBR                                   |
| olajadagolás           | 10...12 csepp / min QN = 1000 NI/min-nél                                                                     |
| Rögzítés módja         | légvezeték rendszerbe építés vagy falra rögzítés tartó szögídom                                              |
| beépítési helyzet      | függőleges                                                                                                   |
| közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                        |
| ajánlott olaj          | HP32A (hőmérséklettartomány 0...50°C), NR32 (hőmérséklettartomány -35...85°C)                                |
| közeghőmérséklet       | műanyag pohárral 0...+60°C, fém pohárral 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C) |
| környezeti hőmérséklet | műanyag pohárral 0...+60°C, fém pohárral -10...+60°C                                                         |
| bemenő nyomás          | 1...16bar ill. 1...20bar táblázat szerint                                                                    |
| áramlási irány         | nyíllal jelölve                                                                                              |

### típuskód

|             |                                           |               |   |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|---|
|             |                                           | LU03 - 18 - P |   |
| csatlakozás | G1/8"                                     | 18            |   |
| tartály     | műanyag pohár (helyet üresen kell hagyni) |               |   |
|             | műanyag pohár védőkosárral                |               | P |
|             | fém pohár                                 |               | M |


## műszaki rajz

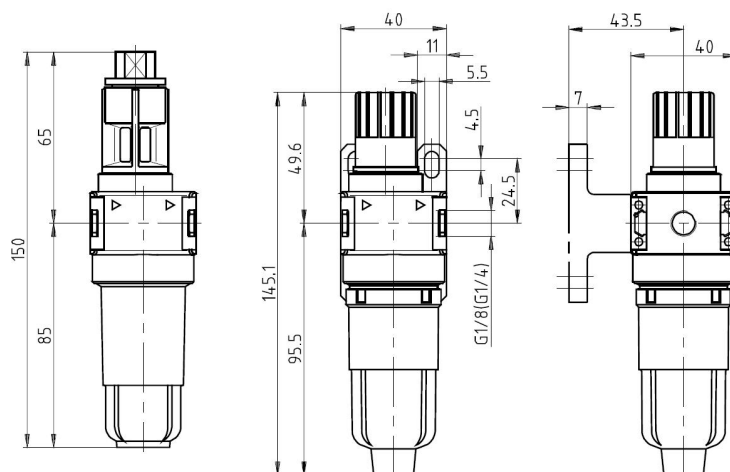


| csatlakozás | térfogatáram 6 bar-on*<br>[Nl/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | típus     |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| G1/8"       | 1000                               | 16                            | LU03-18   |
| G1/8"       | 1000                               | 20                            | LU03-18-M |

\*térfogatáram értékek 6 bar kimenő nyomáson és 1 bar nyomásesés esetén

## térfogatáram diagram, olajzó olajozási határértéke

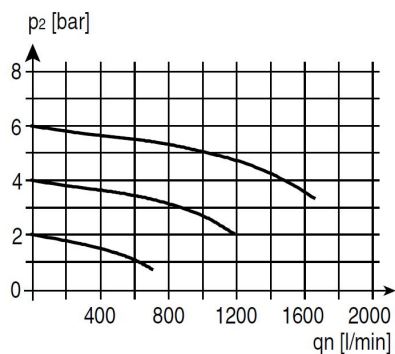

térfogatáram diagram

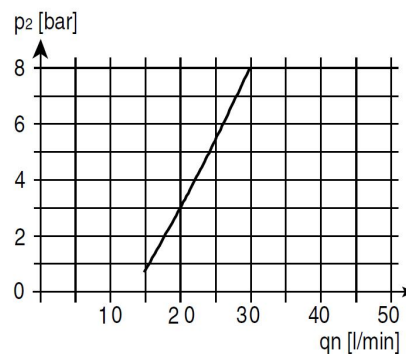

olajzó olajozási határértéke

## Kellékek

| megjelölés        | típus       |
|-------------------|-------------|
| felfogató készlet | MMP03-18/14 |

az ábrák csak tájékoztató jellegűek  
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva