

olejarka G1/8"

Seria Modul LU03




budowa	olejarka mikro
przylącze	G1/8" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa wysokociśnieniowy odlew cynkowy, pojemnik na kondensat polikarbonat lub metal, uszczelnienie NBR
dozowanie oleju	10...12 krople/min. przy $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątowego
sposób zabudowy	pionowo
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
Zalecenia dotyczące oleju	HP32A (zakres temperatur 0...50°C), NR32 (zakres temperatur -35...85°C)
temperatura medium	z pojemnikiem z tworzywa 0...+60°C, z pojemnikiem metalowym 0...+60°C (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -10...+60°C)
temperatura otoczenia	z pojemnikiem z tworzywa 0...+60°C, z pojemnikiem metalowym -10...+60°C
ciśnienie wejściowe	1...16bar lub 1...20bar zgodnie z tabelą
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką

oznaczenie typu

		LU03 - 18 - P
przylącze	G1/8"	18
zbiornik	zbiornik z tworzywa (pozostawić wolne miejsce)	
	zbiornik z tworzywa z koszem ochronnym	P
	zbiornik metalowy	M

rysunek z wymiarami

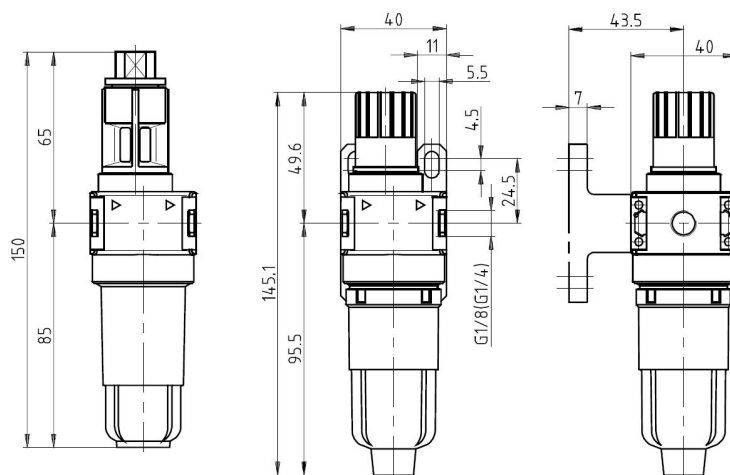

przyłącze	przepływ przy 6 bar* [l/min]	max. ciśnienie na wejściu [bar]	typ
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

diagram przepływu, warunki graniczne dotyczące olejarki


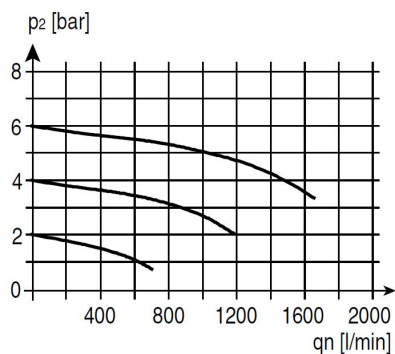


diagram przepływu

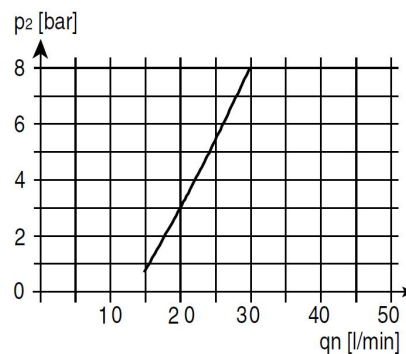

warunki graniczne dotyczące olejarki

wyposażenie dodatkowe

oznaczenie	typ
uchwyt	MMP03-18/14

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone