


Naoljevalnik G1/8" serija Modul LU03




konstrukcija	mikro naoljevalnik
priključek	G1/8" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, posoda za kondenzat polikarbonat ali kovina, tesnilo NBR
doziranje olja	10...12 kapljic/min pri QN = 1000 NI/min
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	vertikalno
Medij	filtriran stisnjen zrak
priporočilo za olje	HP32A (območje temperature 0...50°C), NR32 (območje temperature -35...85°C)
temperatura medija	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
temperatura okolice	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo -10...+60°C
vstopni tlak	1...16bar oz. 1...20bar glede na tabelo
Smer pretoka	je označen s puščico

Tipska koda

		LU03 - 18 - P	
priključek	G1/8"	18	
Posoda	Plastična posoda (pusti mesto prazno)		
	Plastična posoda z zaščitno kletko		P
	Kovinska posoda		M

skica z dimenzijami

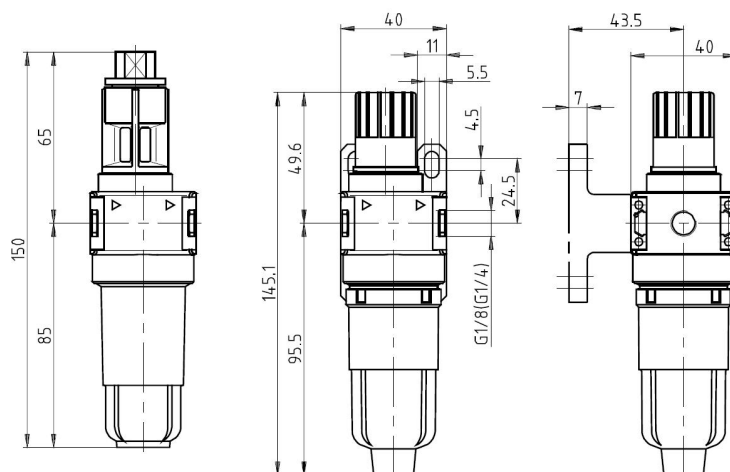

priključek	Pretok pri 6 barih* [l/min]	Maks. vstopni tlak [bar]	tip
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1 bar

Diagram pretoka, naoljevalnik-meja


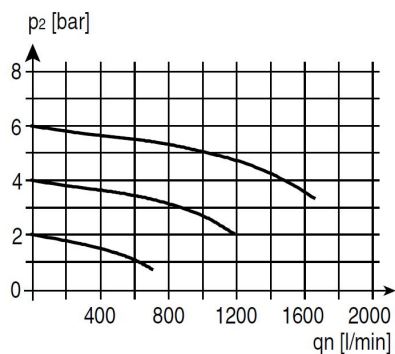


Diagram pretoka

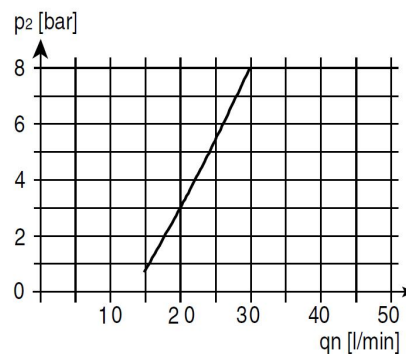

naoljevalnik-meja

Dodatna oprema

Oznaka	tip
Set za montažo	MMP03-18/14

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.