

## Olajozó G1/2" és G3/4" Sorozat Modul LU03




|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Arányos olajozó, Olajutántöltés alatt nyomás lehetséges                                                            |
| Csatlakozás            | G1/2" ... G3/4" szerint ISO228/1                                                                                   |
| Anyagok                | Ház Cinknyomásos öntvény, Olajtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR                                         |
| Olajadagolás           | 1...2 csepp/perc Q <sub>N</sub> esetén = 1000 NI/min                                                               |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                  |
| Beépítési helyzet      | függőleges                                                                                                         |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                              |
| Olajajánlás            | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35-85°C)                                      |
| Közeg hőmérséklete     | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                           |
| Bemeneti nyomás        | 1...16bar illetve 1...20bar hangos táblázat                                                                        |
| Áramlási irány         | nyíllal jelölve van                                                                                                |

### Rendelési kulcs

|             |                                 |   |    |   |   |   |
|-------------|---------------------------------|---|----|---|---|---|
|             | LU03                            | - | 12 | H | - | P |
|             | G1/2"                           |   | 12 |   |   |   |
| Csatlakozás | G3/4"                           |   | 34 |   |   |   |
| Átfolyás    | Standard (Üresen hagyni)        |   |    |   |   |   |
|             | nagy átfolyási teljesítmény     | H |    |   |   |   |
| Tartály     | Műanyag tartály (Üresen hagyni) |   |    |   |   |   |
|             | Műanyag tartály védőkosárral    |   |    | P |   |   |
|             | Fémtartály                      |   |    | M |   |   |




## Méretrajz

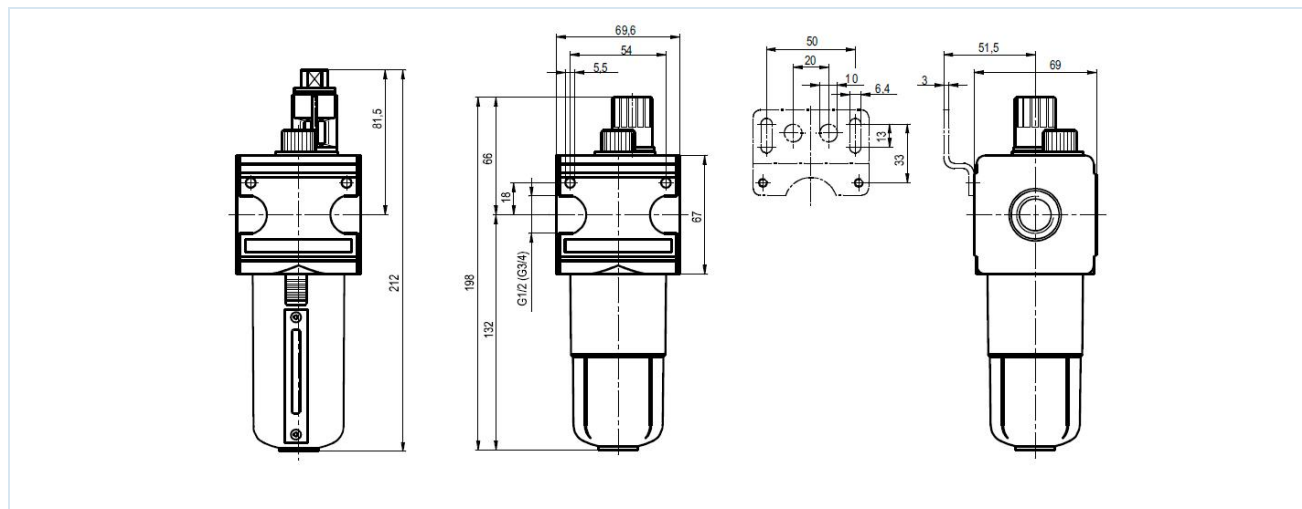

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | max. bemeneti nyomás<br>[bar] | Típus      |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| G1/2"       | 5000                            | 16                            | LU03-12H   |
| G1/2"       | 5000                            | 16                            | LU03-12H-P |
| G1/2"       | 5000                            | 20                            | LU03-12H-M |
| G3/4"       | 5000                            | 16                            | LU03-34    |
| G3/4"       | 5000                            | 16                            | LU03-34-P  |
| G3/4"       | 5000                            | 20                            | LU03-34-M  |

\*Átfolyási adatok 6 bar kimeneti nyomásnál és 1 bar nyomásesésnél

## Átfolyási diagramm, Olajozó működési küszöbértéke

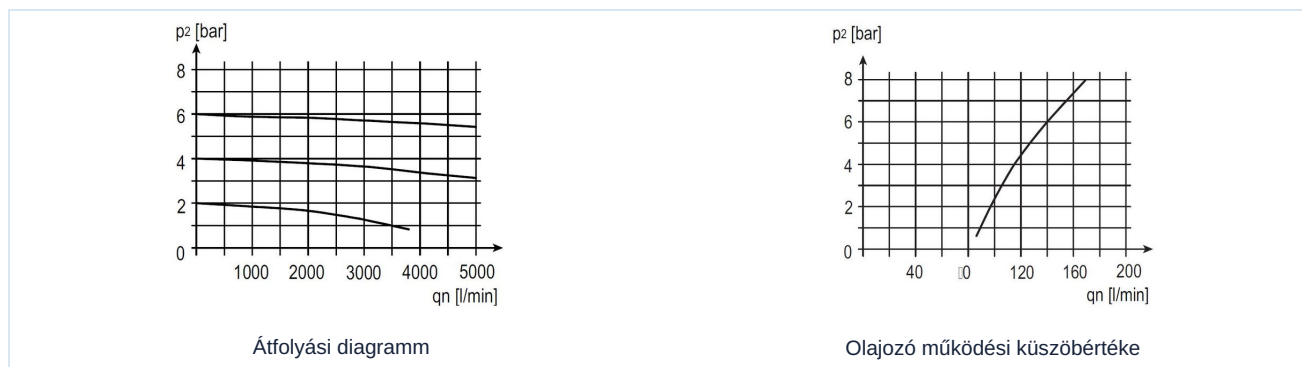

## Tartozékok

| Megnevezés            | Típus       |
|-----------------------|-------------|
| Tartószög 2 csavarral | MMB03-12/34 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / olajzó sorozat Modul LU03-M / [LU03-12H-M] olajzó LU03-12H-M

Verzió 6

139379 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

