

## Podmazivač G1/2" i G3/4" Serijski Modul LU03




|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Proporcionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće                                                                               |
| Priključak           | G1/2" ... G3/4" prema ISO228/1                                                                                                            |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR                                                          |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                                    |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                 |
| Položaj ugradnje     | vertikalno                                                                                                                                |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                                                                            |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)                                                                   |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                  |
| Ulazni pritisak      | 1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela                                                                                                 |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                     |

### Šifra za naručivanje

|                   |                                         |   |    |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------------------|---|----|---|---|---|
|                   | LU03                                    | - | 12 | H | - | P |
|                   | G1/2"                                   |   | 12 |   |   |   |
| <b>Priključak</b> | G3/4"                                   |   | 34 |   |   |   |
| <b>Protok</b>     | Standardno (Ostaviti prazno)            |   |    |   |   |   |
|                   | visok protok                            |   |    | H |   |   |
| <b>Rezervoar</b>  | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)   |   |    |   |   |   |
|                   | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom |   |    |   | P |   |
|                   | Metalni rezervoar                       |   |    |   | M |   |




## Dimenzioni crtež

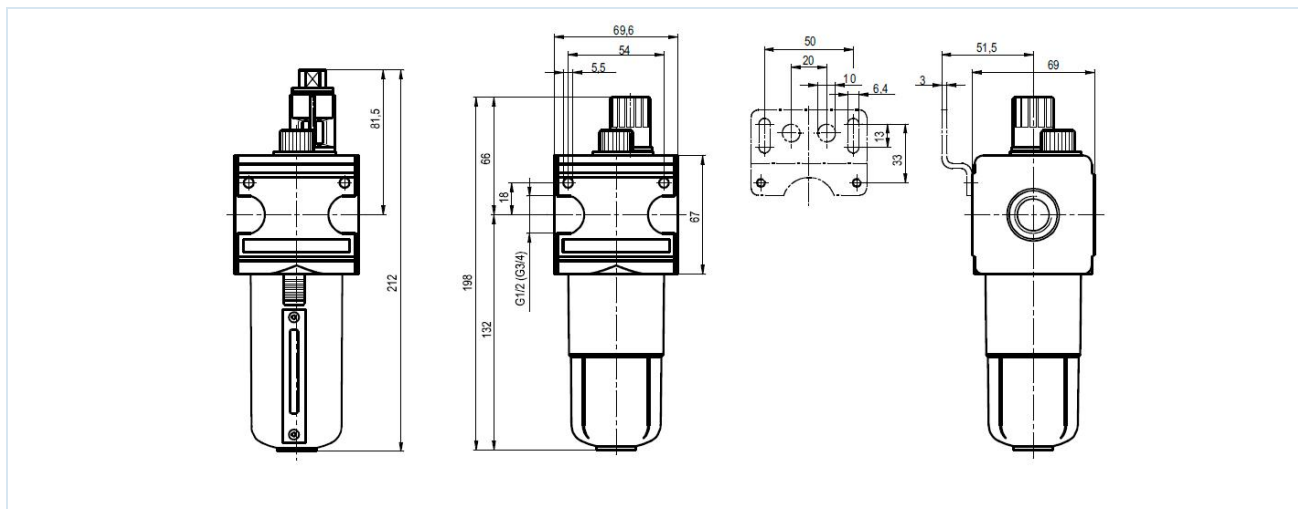

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Tip        |
|------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| G1/2"      | 5000                         | 16                             | LU03-12H   |
| G1/2"      | 5000                         | 16                             | LU03-12H-P |
| G1/2"      | 5000                         | 20                             | LU03-12H-M |
| G3/4"      | 5000                         | 16                             | LU03-34    |
| G3/4"      | 5000                         | 16                             | LU03-34-P  |
| G3/4"      | 5000                         | 20                             | LU03-34-M  |

\*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

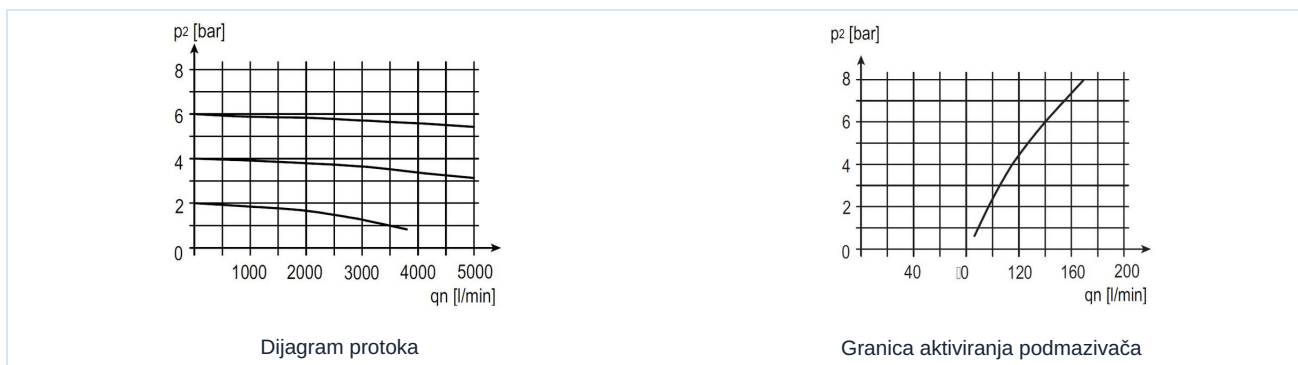

## Pribor

| Oznaka                  | Tip         |
|-------------------------|-------------|
| Ugaoni držač sa 2 vijka | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija modul / zauljivač serije Modul LU03-M / [LU03-12H-M] zauljivač LU03-12H-M

Verzija 6

139379 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

