


Olejovač G1/2" a G3/4" Série Modul LU03




Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G1/2" ... G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Olejová nádržka Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...+50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35-85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...20bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Připojení	G3/4"		34			
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)					
	vysoký průtokový výkon			H		
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Plastová nádoba s ochranným košem				P	
	Kovová nádoba				M	




Rozměrový výkres

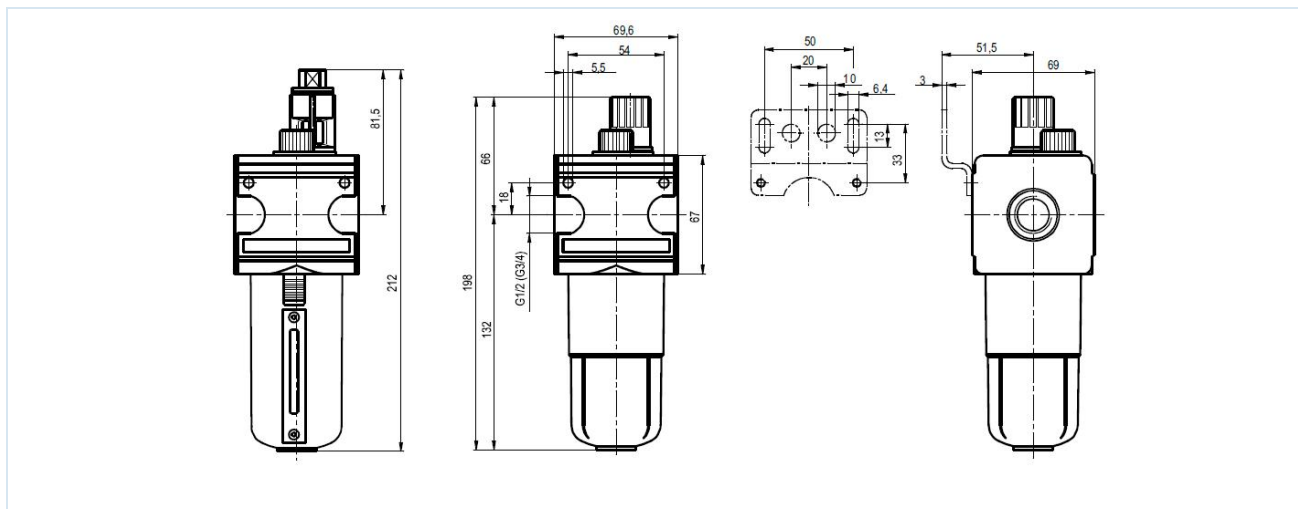

Připojení	Průtok při 6 baru* [l/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače

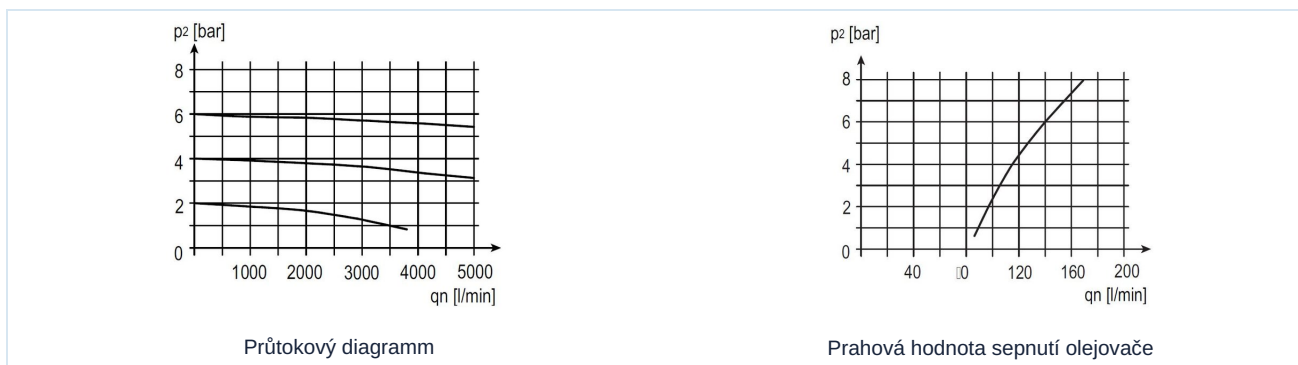

Příslušenství

Označení	Typ
Přidržený úhelník se 2 šrouby	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / maznice série Modul LU03-M / [LU03-34-M] maznice LU03-34-M

Verze 7

139382 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

