


## Smarownica G1" Seria Modul LU03




|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja               | Olejarka proporcjonalna, Uzupełnianie oleju pod możliwe ciśnienie                                                                               |
| Przylącze                 | G1" wg ISO228/1                                                                                                                                 |
| Materiały                 | Obudowa Aluminium, Zbiornik oleju Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienia NBR                                                                       |
| Dozowanie oleju           | 1...2 krople/min przy $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                                       |
| Rodzaj mocowania          | Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego                                                               |
| Pozycja montażowa         | pionowy                                                                                                                                         |
| Medium                    | filtrowane sprężone powietrze                                                                                                                   |
| Zalecenie dotyczące oleju | HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35-85°C)                                                                         |
| Temperatura medium        | z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C) |
| Temperatura otoczenia     | z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z metalowym zbiornikiem -10...+60°C                                                              |
| Ciśnienie wejściowe       | 1...16bar wzgl. 1...20bar głośny tabela                                                                                                         |
| Kierunek przepływu        | jest oznaczone strzałką                                                                                                                         |

### Klucz zamówieniowy

|           |                                                   |   |    |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------|---|----|---|---|---|
|           | LU03                                              | - | 10 | H | - | P |
| Przylącze | G1"                                               |   | 10 |   |   |   |
| Przepływ  | wysoka wydajność przepływu                        |   |    | H |   |   |
| Zbiornik  | Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste) |   |    |   |   |   |
|           | Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym |   |    |   | P |   |
|           | Zbiornik metalowy                                 |   |    |   |   | M |




Rysunek wymiarowy

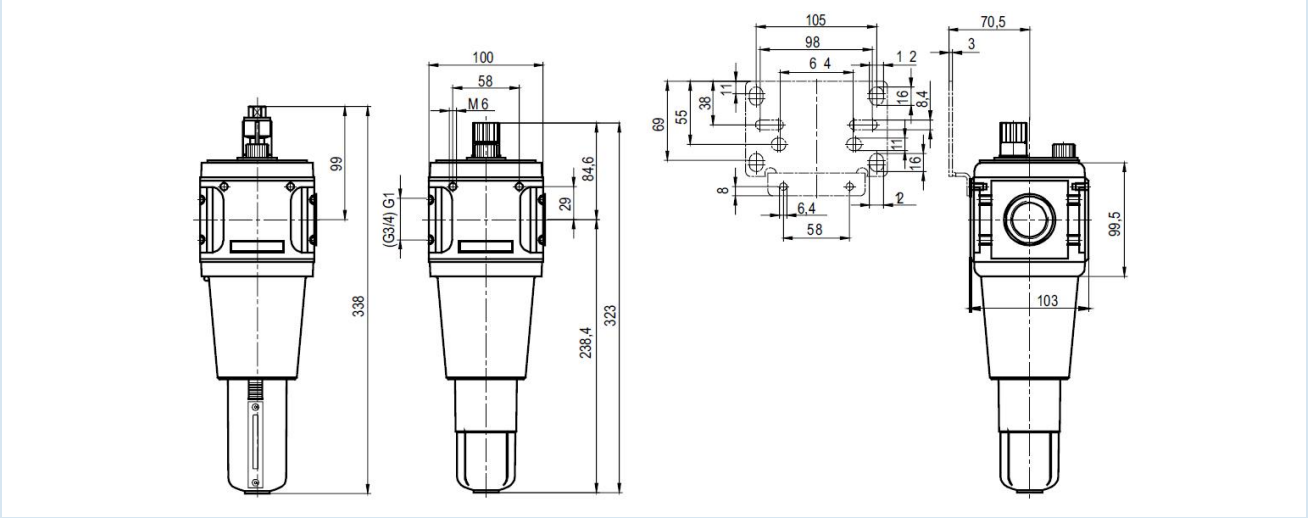

| Przylącze | Przepływ przy 6 bar*<br>[Nl/min] | maks. ciśnienie wejściowe<br>[bar] | Typ        |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| G1"       | 18000                            | 16                                 | LU03-10H   |
| G1"       | 18000                            | 16                                 | LU03-10H-P |
| G1"       | 18000                            | 20                                 | LU03-10H-M |

\*Wartości przepływu przy ciśnieniu wyjściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykres przepływu, Próg zadziałania smarownicy

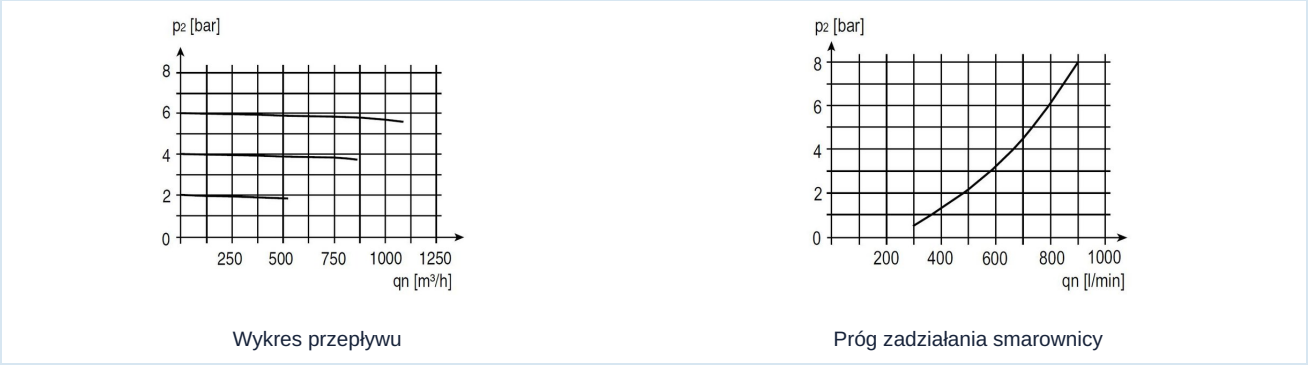

Akcesoria

| Nazwa                         | Typ            |
|-------------------------------|----------------|
| Kątownik mocujący z 2 śrubami | MMB03-34VH/10H |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / olejarka Seria Modul LU03-M / [LU03-10H-M] olejarka LU03-10H-M