


## Podmazivač G1" Serijski Modul LU03




|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Proporcionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće                                                                               |
| Priključak           | G1" prema ISO228/1                                                                                                                        |
| Materijali           | Kućište Aluminij, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR                                                                     |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                                    |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                 |
| Položaj ugradnje     | vertikalno                                                                                                                                |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                                                                            |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)                                                                   |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                  |
| Ulazni pritisak      | 1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela                                                                                                 |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                     |

### Šifra za naručivanje

|            |                                         |   |    |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------|---|----|---|---|---|
|            | LU03                                    | - | 10 | H | - | P |
| Priključak | G1"                                     |   | 10 |   |   |   |
| Protok     | visok protok                            |   |    | H |   |   |
| Rezervoar  | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)   |   |    |   |   |   |
|            | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom |   |    |   | P |   |
|            | Metalni rezervoar                       |   |    |   |   | M |



## Dimenzioni crtež

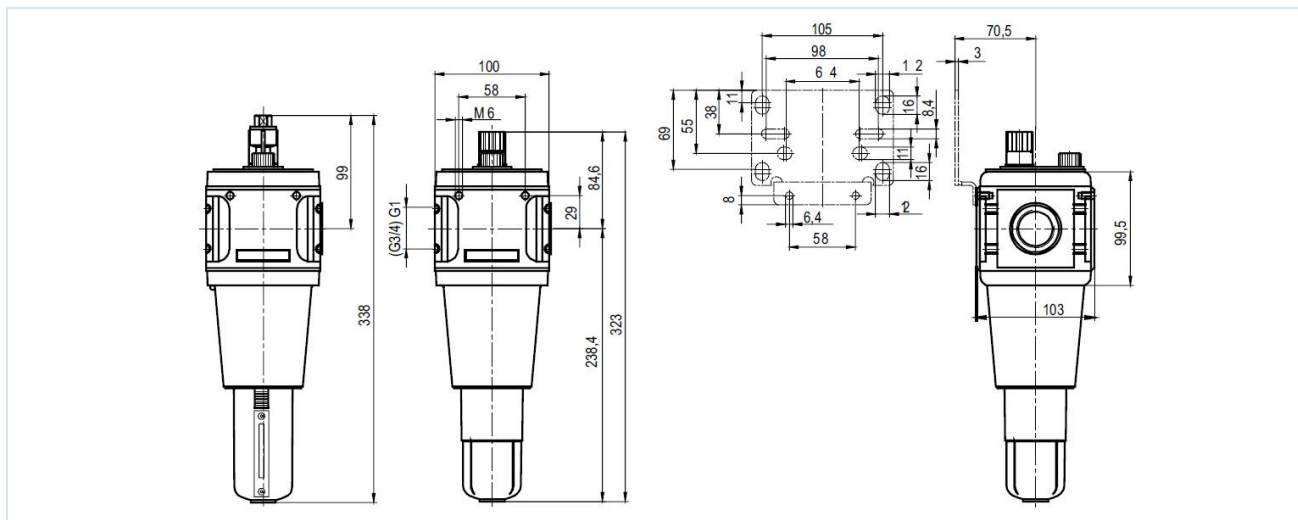

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni pritisak<br>[bar] | Tip        |
|------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| G1"        | 18000                        | 16                             | LU03-10H   |
| G1"        | 18000                        | 16                             | LU03-10H-P |
| G1"        | 18000                        | 20                             | LU03-10H-M |

\*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



## Pribor

| Oznaka                  | Tip            |
|-------------------------|----------------|
| Ugaoni držač sa 2 vijka | MMB03-34VH/10H |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / zauljivač serije Modul LU03-M / [LU03-10H-M] zauljivač LU03-10H-M

Verzija 6

139385 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

