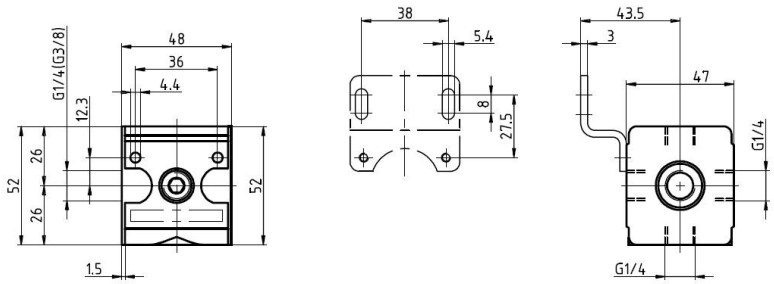
# Razvodnik
# Serija Modul MDI03



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Križni razdelnik |
| Priključak | G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" prema ISO228/1 |
| Materijali | Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Medij | filtrirani komprimovani vazduh |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...60°C) |
| Temperatura okoline | -20...+60°C |
| Ulazni pritisak | maksimalno 16bar |
| Smer protoka | proizvoljno |

## Dimenzioni crtež za priključak G1/4" i G3/8"



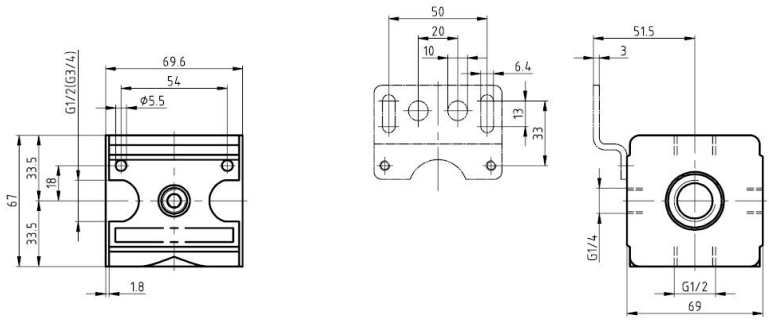

| Priključak | Izlazi | Protok pri 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzioni crtež za priključak G1/2" i G3/4"




| Priključak | Izlazi | Protok pri 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar | | | | |

## Pribor

| Priključak | Oznaka | Tip |
|---|---|---|
| G1/4" i G3/8" | Ugao zadržavanja (kompletno) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" i G3/4" | Ugao zadržavanja (kompletno) | MMB03-12/34 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.