
Partnership. With Guarantee.

Razdelilnik
Serija Modul MDI03



Konstrukcija	Križni razdelilnik
Priključek	G1/4", G3/8", G1/2" in G3/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -20...60°C)
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Smer pretoka	poljubno

Mere risbe za priključek G1/4" in G3/8"

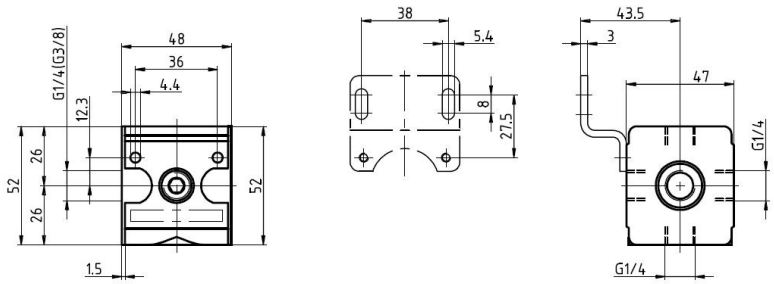


Priključek	Izhodi	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe za priključek G1/2" in G3/4"

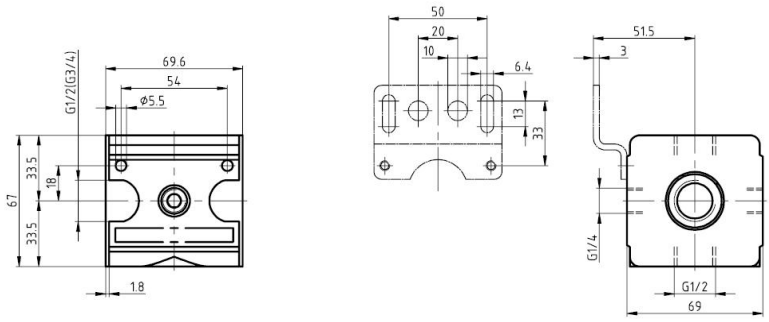

Priključek	Izhodi	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar				

Dodatna oprema

Priključek	Oznaka	Tip
G1/4" in G3/8"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2" in G3/4"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.