
Partnership. With Guarantee.

Elosztó
Sorozat Modul MDI03



Kivitel	Keresztelosztó
Csatlakozás	G1/4", G3/8", G1/2" és G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...60°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Áramlási irány	tetszőleges

Méretrajz csatlakozáshoz G1/4" és G3/8"

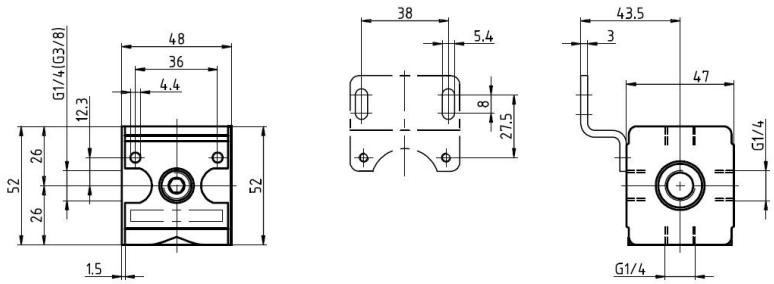


Csatlakozás	Kimenetek	Átfolyás 6 bar-nál [Nl/min]	DN [mm]	Típus
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz csatlakozáshoz G1/2" és G3/4"

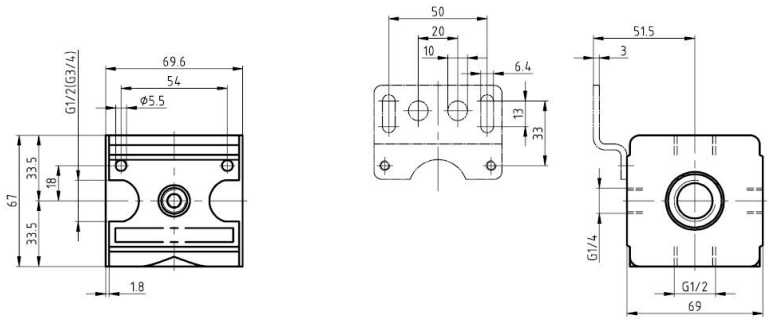

Csatlakozás	Kimenetek	Átfolyás 6 bar-nál [Nl/min]	DN [mm]	Típus
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél				

Tartozékok

Csatlakozás	Megnevezés	Típus
G1/4" és G3/8"	Tartószög (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" és G3/4"	Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.