
Partnership. With Guarantee.

Razvodnik
Serija Modul MDI03



Konstrukcija	Križni razdelnik
Priključak	G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Smer protoka	proizvoljno

Dimenzioni crtež za priključak G1/4" i G3/8"

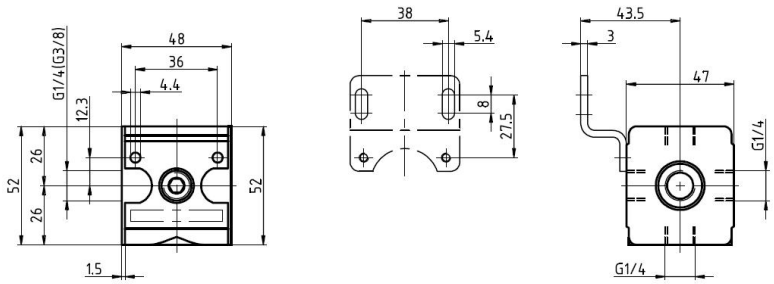


Priključak	Izlazi	Protok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež za priključak G1/2" i G3/4"

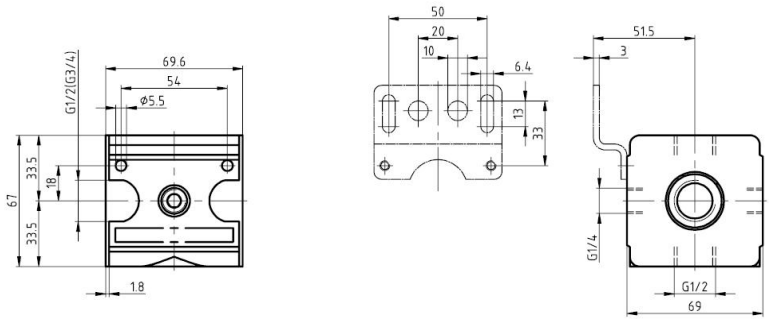

Priključak	Izlazi	Protok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar				

Pribor

Priključak	Oznaka	Tip
G1/4" i G3/8"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.