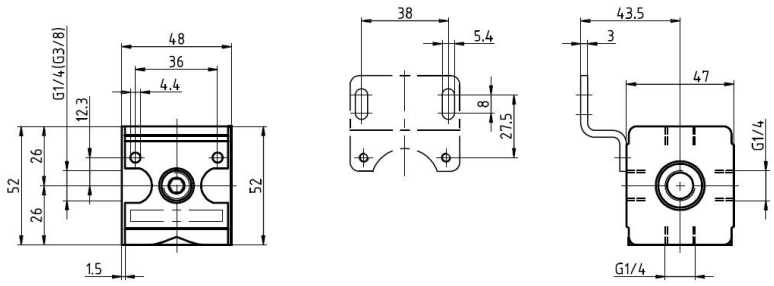
# Razdelilnik
# Serija Modul MDI03



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Križni razdelilnik |
| Priključek | G1/4", G3/8", G1/2" in G3/4" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR |
| Način pritrditve | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| Temperatura medija | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -20...60°C) |
| Temperatura okolice | -20...+60°C |
| Vhodni tlak | maksimalno 16bar |
| Smer pretoka | poljubno |

## Mere risbe za priključek G1/4" in G3/8"



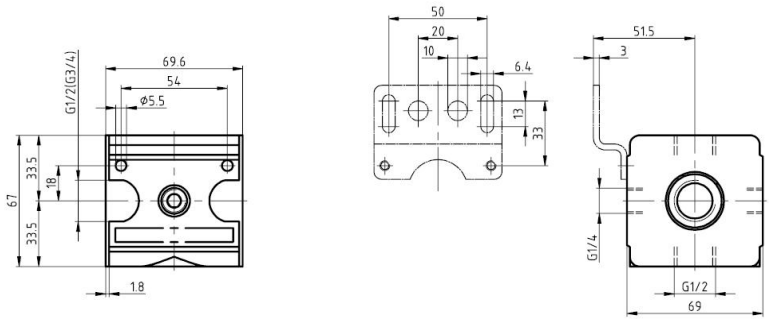

| Priključek | Izhodi | Pretok pri 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar



+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## Mere risbe za priključek G1/2" in G3/4"




| Priključek | Izhodi | Pretok pri 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar | | | | |

## Dodatna oprema

| Priključek | Oznaka | Tip |
|---|---|---|
| G1/4" in G3/8" | Zadrževalni kot (kompletno) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" in G3/4" | Zadrževalni kot (kompletno) | MMB03-12/34 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb