



Verteiler G3/4" Serie Modul MDI03



Bauart	Kreuzverteiler
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...+60°C)
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Durchflussrichtung	beliebig

Maßzeichnung

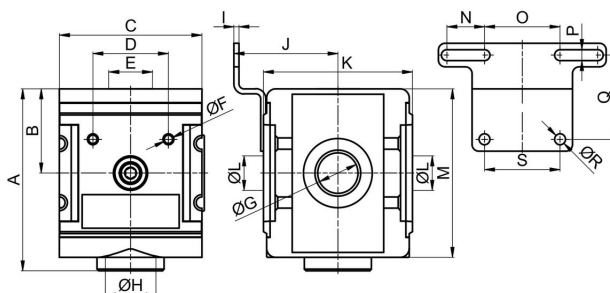

Anschluss G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Anschluss G	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]					max. Eingangsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall



Zubehör

Bezeichnung	Typ
Haltewinkel mit zwei Schrauben	MMB03-34H/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

[Pneumatik](#) / [Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler](#) / [Wartungsgeräte - Serie Modul](#) / [T-Verteiler Serie Modul MDI03](#) / [\[MDI03-34H\] T-Verteiler MDI03-34H](#)

Version 8

139390 / Erzeugt 2026/41 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

