



Elosztó G3/4" Sorozat Modul MDI03



Kivitel	Keresztelosztó
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Áramlási irány	tetszőleges

Méretrajz

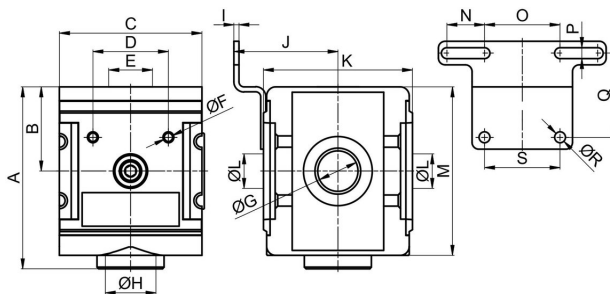

Csatlakozás G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]					max. bemeneti nyomás [bar]	Tömeg [kg]	Típus
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög két csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

[Pneumatika](#) / [Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók](#) / [Levegőelőkészítők - Modul széria](#) / [T-elosztó sorozat Modul MDI03](#) / [\[MDI03-34H\] T-elosztó MDI03-34H](#)

Verzió 7

139390 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

