



Protipovratni ventil serija Modul MCH03



konstrukcija	sedežni ventil, pod obremenitvijo vzmeti
priključek	G1/4", G3/8" in G1/2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran stisnjen zrak
temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
temperatura okolice	-20...+60°C
vstopni tlak	maksimalno 16bar
tlak odpiranja	0,1bar


skica z dimenzijami za priključek G1/4" in G3/8"

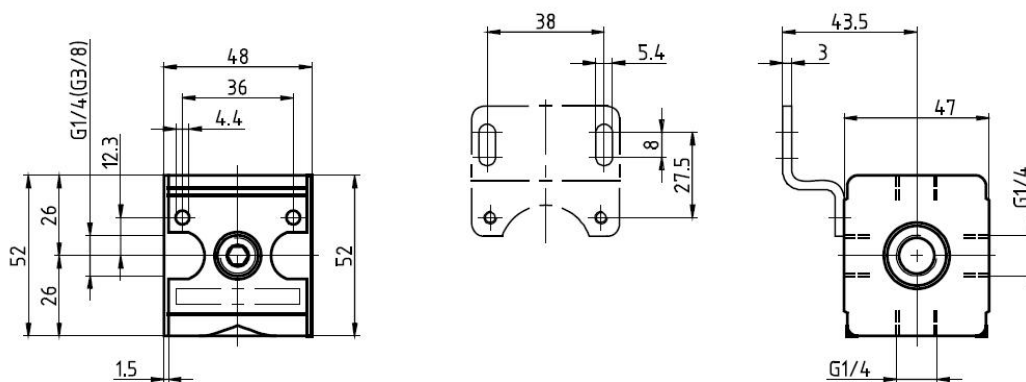

priključek	Pretok pri 6 barih [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Pretok pri vhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1 bar


skica z dimenzijami za priključek G1/2"

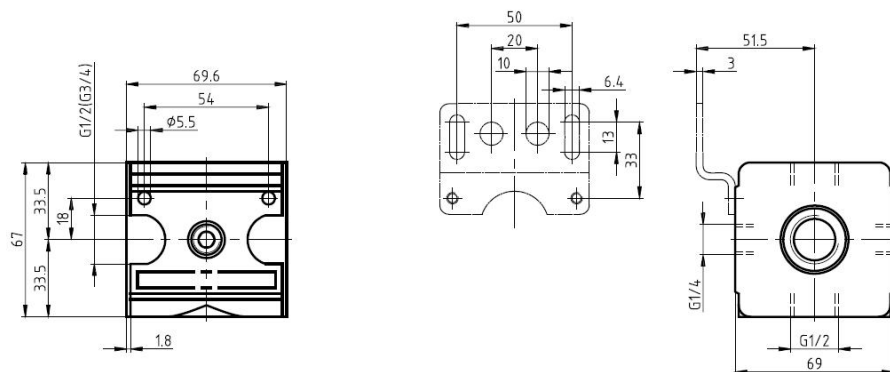


priključek	Pretok pri 6 barih [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*Pretok pri vhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1 bar

diagrami pretoka

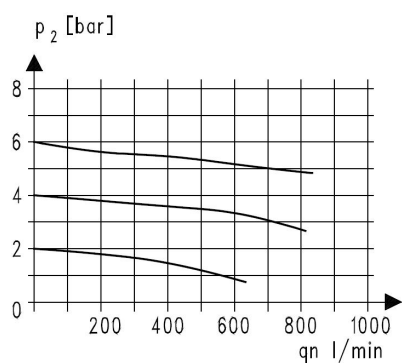

G1/4" in G3/8"

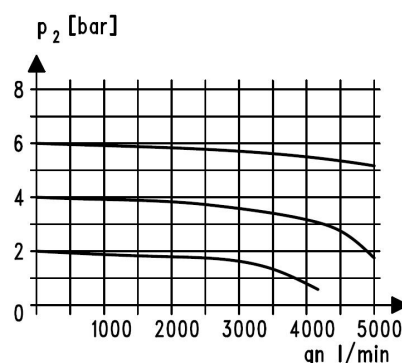

G1/2"

Dodatna oprema

priključek	Oznaka	tip
G1/4" in G3/8"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-14H/38
G1/2"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-12/34

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.