


zpětný ventil série Modul MCH03



konstrukce	sedlový ventil, s pružinou
připojení	G1/4", G3/8" a G1/2" dle ISO 228/1
materiály	těleso tlakový zinkový odlitek, těsnění NBR
způsob upevnění	vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný tlakový vzduch
teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -20...+60°C)
teplota okolí	-20...+60°C
přední tlak	max. 16bar
otevírací tlak	0,1bar


Rozměry pro připojení G1/4" a G3/8"

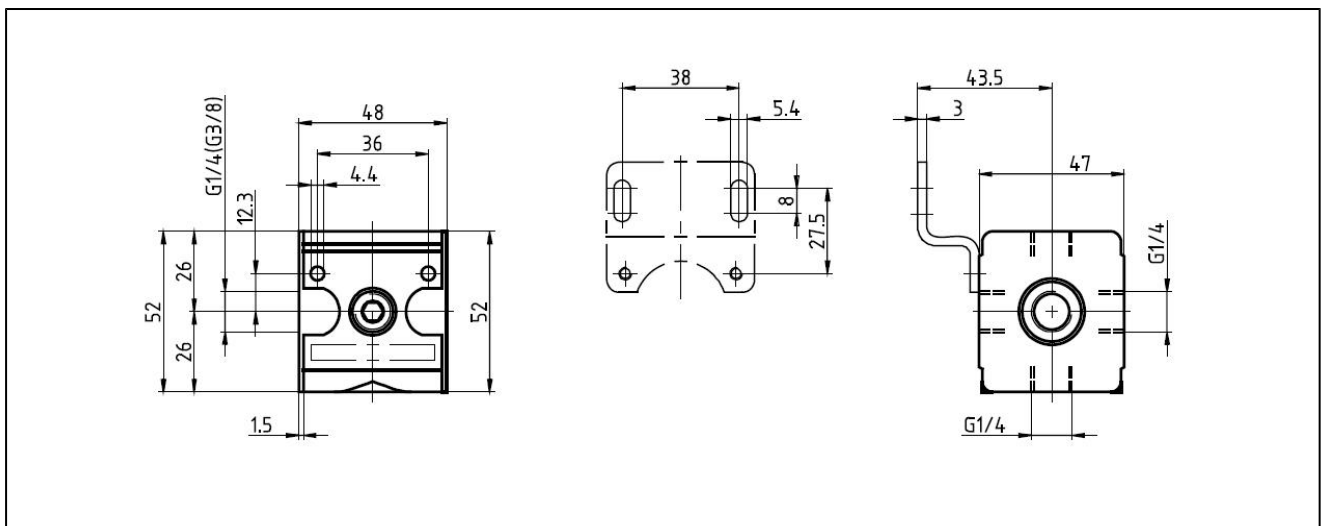

připojení	průtok při 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*údaje o průtoku při vstupním tlaku 6bar a 1bar tlaková ztráta


Rozměry pro připojení G1/2"

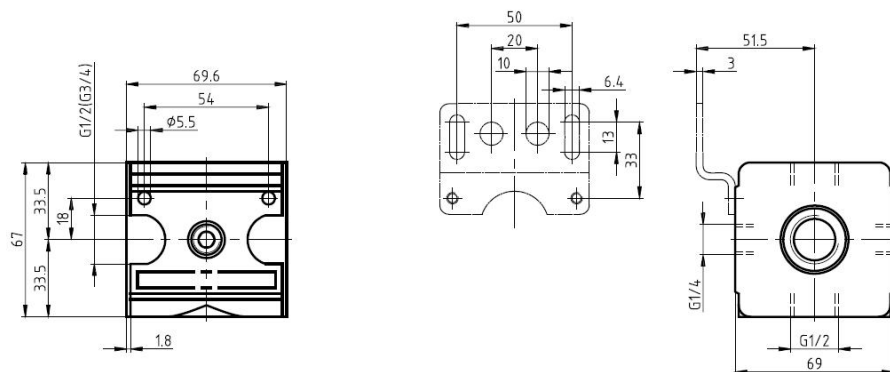


připojení	průtok při 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*údaje o průtoku při vstupním tlaku 6bar a 1bar tlaková ztráta

Průtkové diagramy

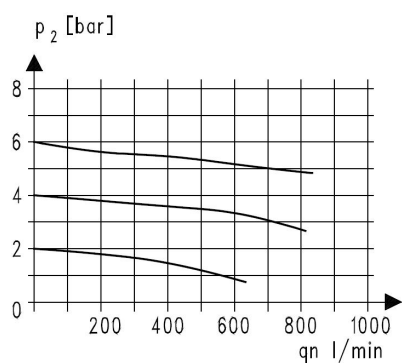

G1/4" a G3/8"

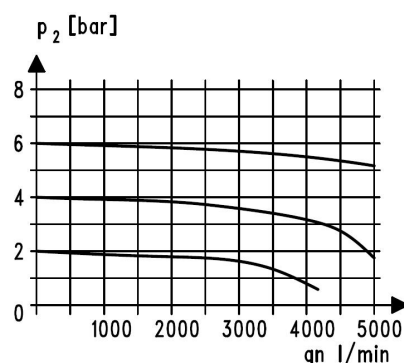

G1/2"

příslušenství

připojení	označení	typ
G1/4" a G3/8"	montážní úhelník (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2"	montážní úhelník (kompletní)	MMB03-12/34

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.