



električni zaporni ventil (3/2-potni) G1/4" in G1/2" serija Modul MSL03




konstrukcija	preklopni ventil električno, 3/2-potni, z ročnim zasilnim aktiviranjem in odzračevanjem
priključek	G1/4" in G1/2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, tesnila NBR
funkcija	za prekinitev dovodnega tlaka in odzračevanje sistema
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran stisnjen zrak
temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
temperatura okolice	-10...+60°C
vstopni tlak	2...10bar
napetosti	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz in 24VDC
relativna vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščeni vtičnici (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
Obseg dobave	vkj. s tuljavo, vtičnico v skladu z DIN 43650 Industrieform B in dušilcem zvoka

skica z dimenzijami za priključek G1/4"

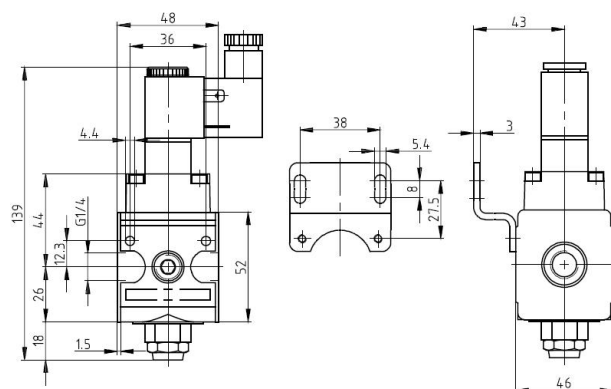

priključek	Pretok pri 6 barih [Nl/min]	nazivna napetost	tip
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

skica z dimenzijami za priključek G1/2"

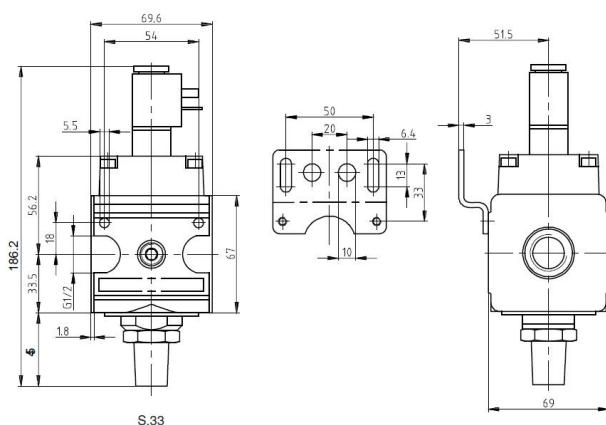

priključek	Pretok pri 6 barih [Nl/min]	nazivna napetost	tip
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Dodatna oprema

priključek	Oznaka	tip
G1/4"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-14H/38
G1/2"	kotnik za pritrditev (kompleten)	MMB03-12/34

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.