



## Elektrický uzavírací ventil (3/2 cestný) G1/4" a G1/2" série Modul MSL03




|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukce              | spínací ventil elektrický, 3/2 cestný, s ručním nouzovým otevíráním a odvzdušněním                |
| připojení               | G1/4" a G1/2" dle ISO 228/1                                                                       |
| materiály               | těleso tlakový zinkový odlitek, těsnění NBR                                                       |
| funkce                  | k odvzdušnění zařízení a odpojení tlakového vedení                                                |
| způsob upevnění         | vestavba do pevného vedení nebo upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku                        |
| montážní poloha         | libovolně                                                                                         |
| médium                  | filtrovaný tlakový vzduch                                                                         |
| teplota média           | 0...+60°C, (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -20...+60°C)                              |
| teplota okolí           | -10...+60°C                                                                                       |
| přední tlak             | 2...10bar                                                                                         |
| Napětí                  | 24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz a 24VDC                                                            |
| relativní doba zapojení | 100% doby sepnutí (trvalý provoz)                                                                 |
| krytí                   | IP65 dle EN 60529 při správné montáži konektoru (ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě) |
| rozsah dodávky          | včetně cívky a konektoru dle DIN 43650 forma V a tlumič hluku                                     |

## Rozměry pro připojení G1/4"

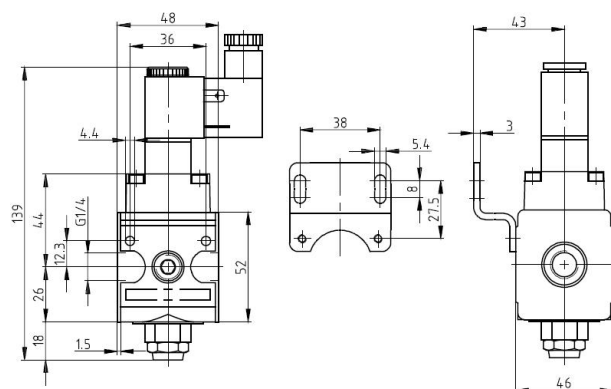

| připojení | průtok při 6 bar<br>[Nl/min] | Jmenovité napětí | typ          |
|-----------|------------------------------|------------------|--------------|
| G1/4"     | 900                          | 24V/50-60Hz      | MSL03-14H-04 |
| G1/4"     | 900                          | 230V/50-60Hz     | MSL03-14H-01 |
| G1/4"     | 900                          | 115V/50-60Hz     | MSL03-14H-12 |
| G1/4"     | 900                          | 24VDC            | MSL03-14H-03 |

## Rozměry pro připojení G1/2"

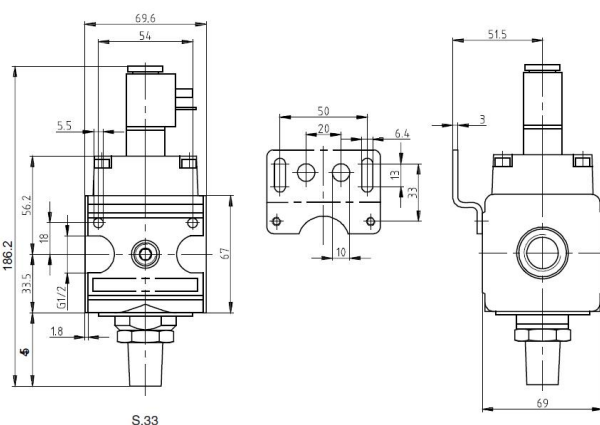

| připojení | průtok při 6 bar<br>[Nl/min] | Jmenovité napětí | typ         |
|-----------|------------------------------|------------------|-------------|
| G1/2"     | 4000                         | 24V/50-60Hz      | MSL03-12-04 |
| G1/2"     | 4000                         | 230V/50-60Hz     | MSL03-12-01 |
| G1/2"     | 4000                         | 115V/50-60Hz     | MSL03-12-12 |
| G1/2"     | 4000                         | 24V DC           | MSL03-12-03 |

## příslušenství

| připojení | označení                     | typ          |
|-----------|------------------------------|--------------|
| G1/4"     | montážní úhelník (kompletní) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"     | montážní úhelník (kompletní) | MMB03-12/34  |

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.