


elektromosan működtetett elzáró szelep (3/2-es) G1/4" és G1/2" sorozat Modul MSL03




kialakítás	kapcsolószelep elektromos, 3/2-es, kézi segédműködtetéssel és leszellőztetéssel
csatlakozás	G1/4" és G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház cinköntvény, tömítések NBR
működés	a tápnyomás lekapcsolásához, és a berendezés leszellőztetéséhez
Rögzítés módja	légfalozat rendszerbe építés vagy falra rögzítés tartó szögídom
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
bemenő nyomás	2...10bar
feszültség	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz és 24VDC
relatív bekapcsolási idő	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védelmi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (por és vízsugár behatolása elleni védelem)
szállított tartalom	DIN 43650 szabványú B-típusú stekkerrel, tekercsel, és hangtompítóval

műszaki rajz csatlakozóhoz G1/4"

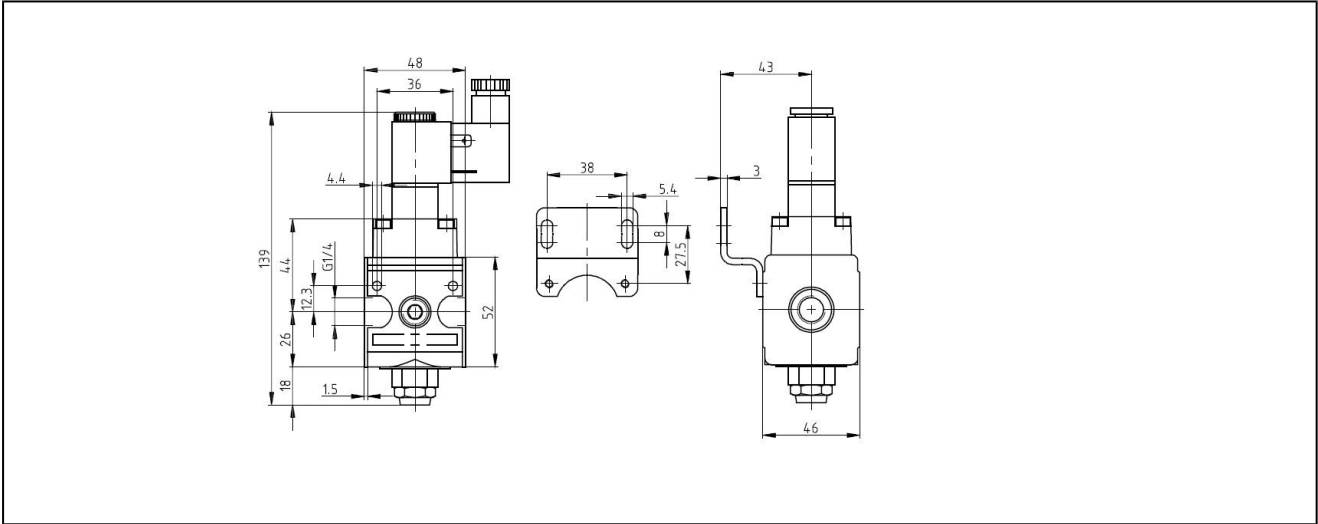

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on [Nl/min]	névleges feszültség	típus
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

műszaki rajz csatlakozóhoz G1/2"

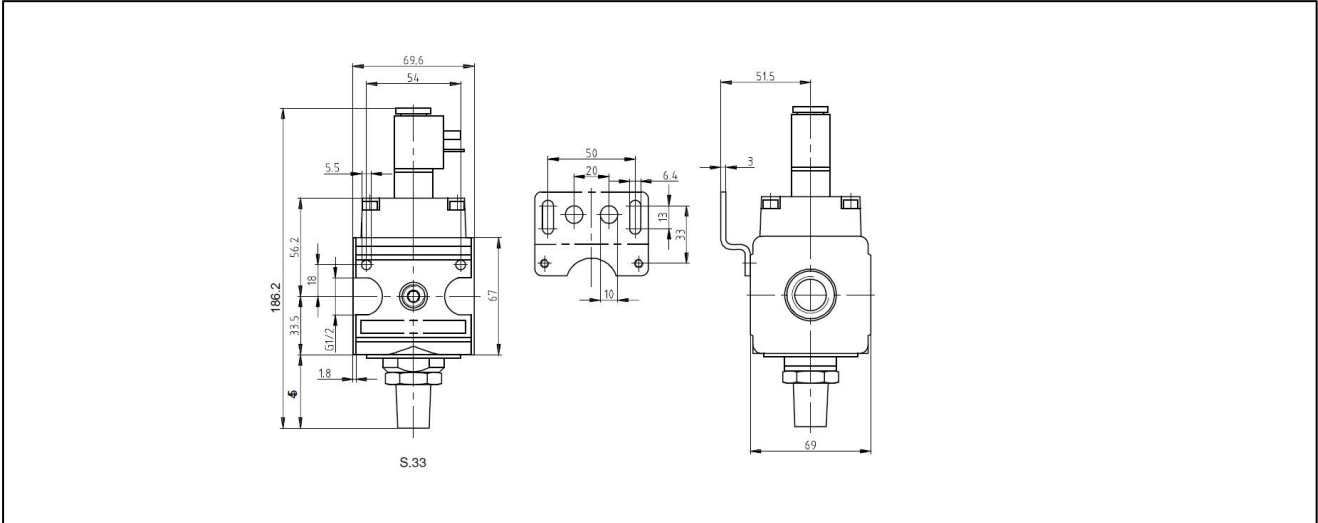

csatlakozás	térfogatáram 6 bar-on [Nl/min]	névleges feszültség	típus
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Kellékek

csatlakozás	megjelölés	típus
G1/4"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-14H/38
G1/2"	tartó szögidom (teljesen)	MMB03-12/34

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva