



elektryczny zawór odcinający (3/2-drogowy) G1/4" i G1/2" Seria Modul MSL03




budowa	zawór odcinający elektryczny, 3/2-drogowy, z awaryjnym sterowaniem ręcznym i odpowietrzeniem
przyłącze	G1/4" i G1/2" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa wysokociśnieniowy odlew cynkowy, uszczelnienia NBR
funkcja	do odcięcia zasilania oraz odpowietrzenia instalacji
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwyty kątownego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
temperatura medium	0...+60°C, (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -20...+60°C)
temperatura otoczenia	-10...+60°C
ciśnienie wejściowe	2...10bar
napięcia	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz i 24VDC
relatywny czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 zgodnie z EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona przed pyłem i strumieniem wody)
zakres dostawy	wraz z cewką, gniazdem wg DIN 43650 Forma B i tłumikiem

rysunek z wymiarami dla przyłącza G1/4"

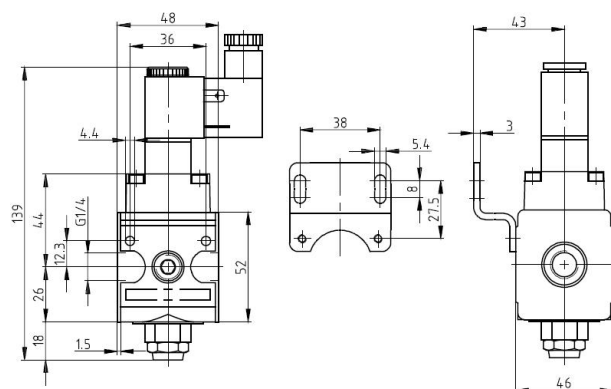

przyłącze	przepływ przy 6 bar [Nl/min]	napięcie nominalne	typ
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

rysunek z wymiarami dla przyłącza G1/2"

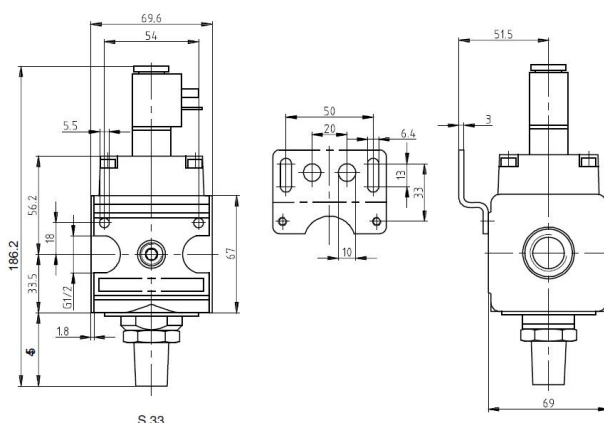

przyłącze	przepływ przy 6 bar [Nl/min]	napięcie nominalne	typ
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

wyposażenie dodatkowe

przyłącze	oznaczenie	typ
G1/4"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-14H/38
G1/2"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-12/34

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone