



ravnozaporni ventil električni (3/2-kraki) G1/4" i G1/2" serije Modul MSL03




tip konstrukcije	on-off ventil električno, 3/2 razvodnik, sa ručnim rukovanjem u slučaju nužde i odzračivanjem ili drenažom
priključak	G1/4" i G1/2" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, zaptivke NBR
funkcija	za isključenje ulaznog pritiska i odzračivanja sistema
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen vazduh
temperatura medija	0...+60°C, (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
temperatura okoline	-10...+60°C
ulazni pritisak	2...10bar
naponi	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz i 24VDC
ciklus relativnog režima	100% kontinualno uključanje
klasa zaštite	IP65 prema EN60529 (DIN 40050) sa ispravno namontiranim konektorom (zaštita od ulaska prašine i mlaza vode)
obim isporuke	uključujući kalem, konektor prema DIN 43650 industrijski oblik B i prigušivač zvuka

crtež u razmeri za konekciju G1/4"

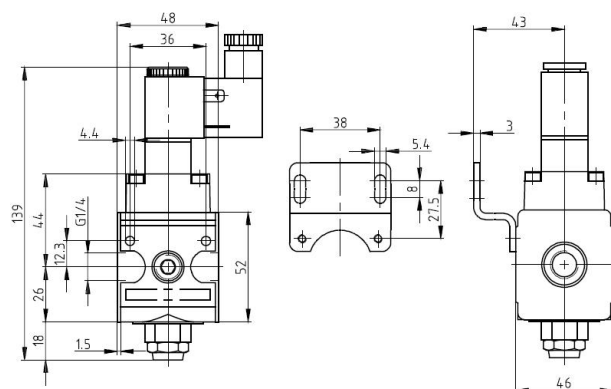

priključak	protok na 6 bara [Nl/min]	nominalni napon	tip
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

crtež u razmeri za konekciju G1/2"

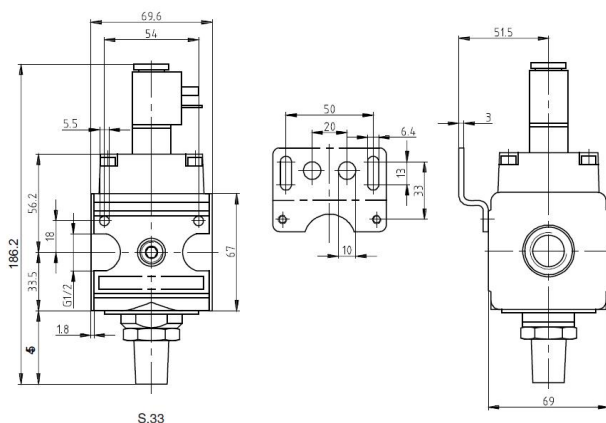

priključak	protok na 6 bara [Nl/min]	nominalni napon	tip
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

pribor

priključak	oznaka	tip
G1/4"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-12/34

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave