


zawór odcinający G1/4" do G1/2" Seria Modul MBA03



budowa	zawór 3/2-drogowy, z blokadą, z odpowietrzeniem
przylącze	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" zgodny z ISO228/1
materiały	obudowa wysokociśnieniowy odlew cynkowy, uszczelnienia NBR
funkcja	do odcięcia zasilania oraz odpowietrzenia instalacji
mocowanie	zabudowa w instalacji lub mocowanie naścienne za pomocą uchwytu kątownego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane sprężone powietrze
temperatura medium	0 bis...60°C (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -20...60°C)
temperatura otoczenia	-20...+60°C
ciśnienie wejściowe	max. 16bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
sterowanie	pokrętko obrót 90°
zakres dostawy	wraz z kłódka


rysunek z wymiarami dla przylącza G1/8"

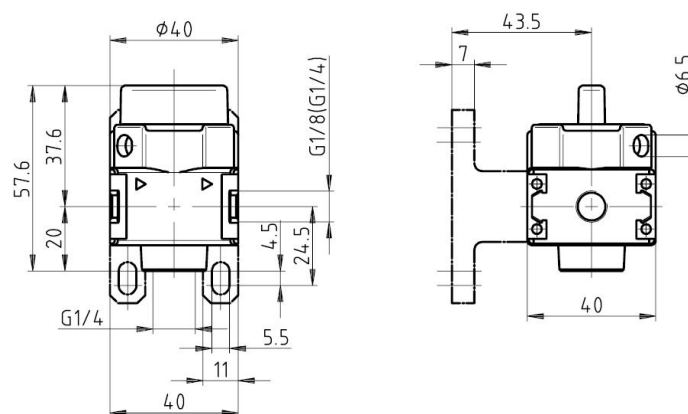

przylącze	przylącze odpowietrzające	przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar


rysunek z wymiarami dla przyłącza G1/4" i G3/8"

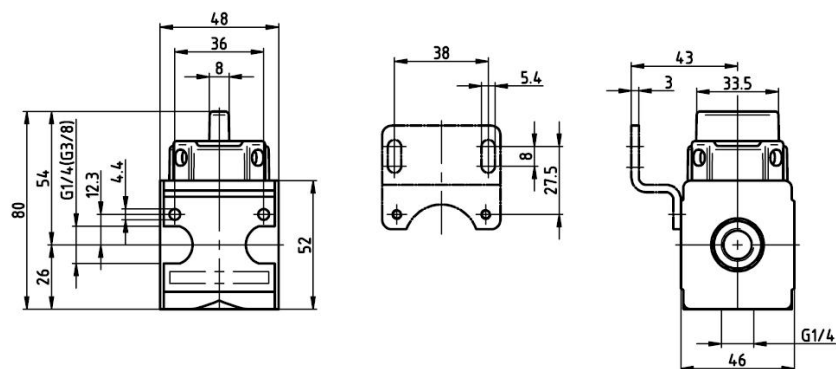

przyłącze	przyłącze odpowietrzające	przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar


rysunek z wymiarami do przyłącza G1/2" i G3/4"

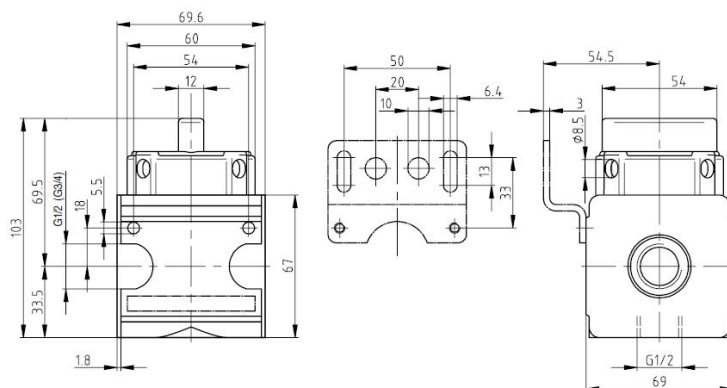

przyłącze	przyłącze odpowietrzające	przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	typ
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

diagram przepływu

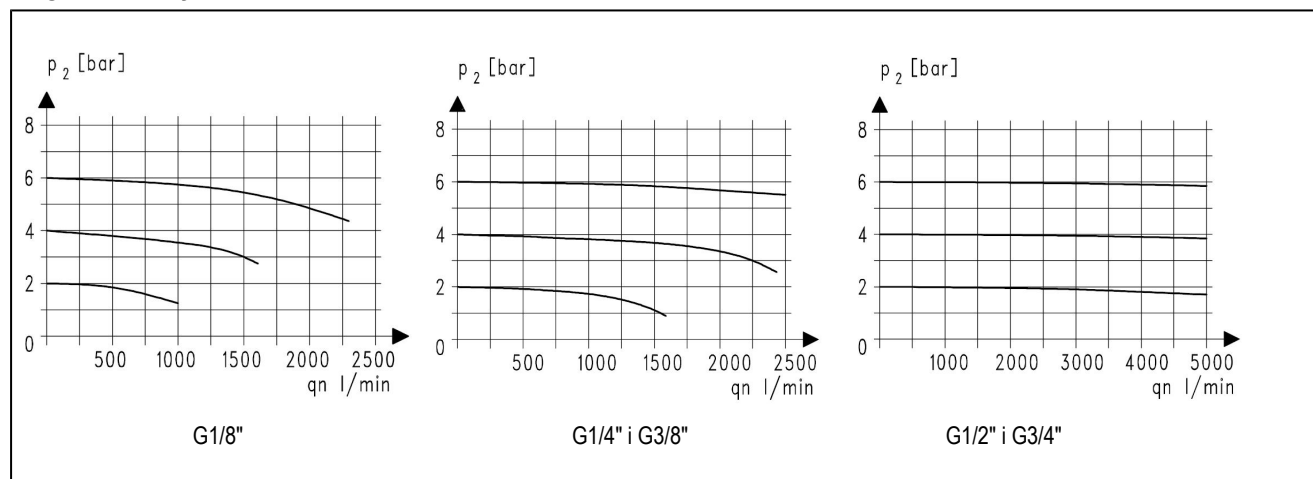

Wyposażenie dodatkowe

przyłącze	oznaczenie	typ
G1/8"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-18/14
G1/4" i G3/8"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	mocowanie kątowe (komplet)	MMB03-12/34

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone