


ravnozaporni ventil G1/4" do G1/2" serije Modul MBA03



tip konstrukcije	3/2-razvodnik, može da se zaključa, sa odzračivanjem ili drenažom
priključak	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" i G3/4" prema ISO228/1
materijali	telo cink liven pod pritiskom, zaptivke NBR
funkcija	za isključenje ulaznog pritiska i odzračivanja sistema
način pričvršćivanja	ugradnja u cevni sistem ili montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen vazduh
temperatura medija	0 bis...60°C (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...60°C)
temperatura okoline	-20...+60°C
ulazni pritisak	max. 16bar
smer proticanja	obeležen strelicom
aktiviranje	ručica koja se okreće za 90°
obim isporuke	uključujući uređaj za blokiranje


dimenzije za konekciju G1/8"

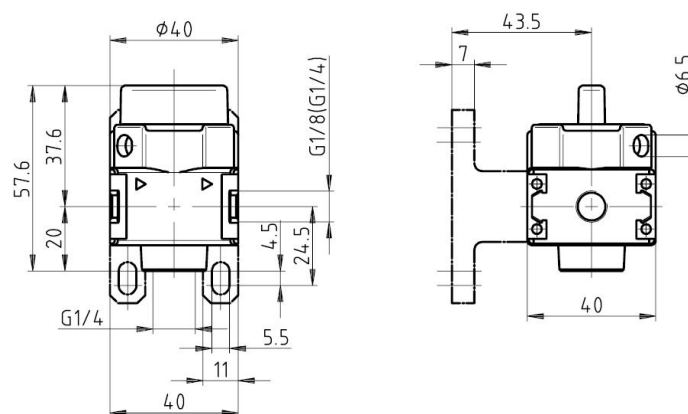

priključak	priključak za odušak	protok na 6 bara* [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 1bara


dimenzije za konekciju G1/4" i G3/8"

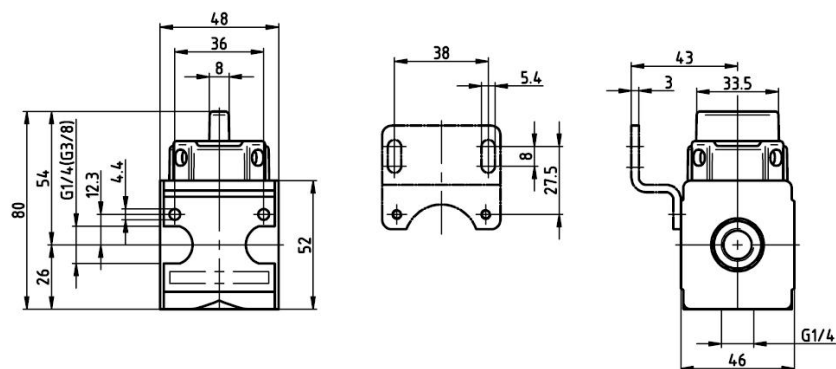

priključak	priključak za odušak	protok na 6 bara* [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 1bara


dimenzije za konekciju G1/2" i G3/4"

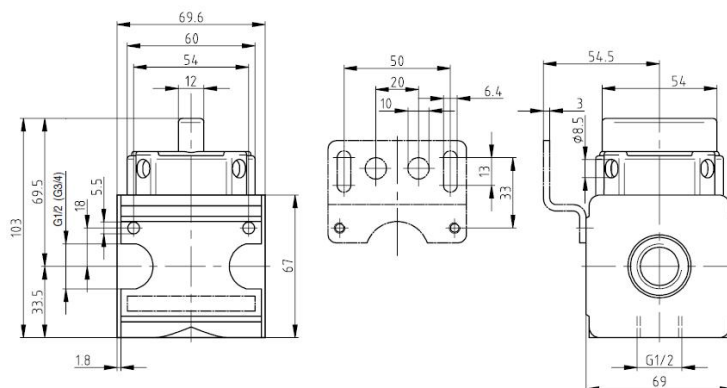

priključak	priključak za odušak	protok na 6 bara* [Nl/min]	DN [mm]	tip
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 6bara i gubitkom pritiska od 1bara

dijagram protoka

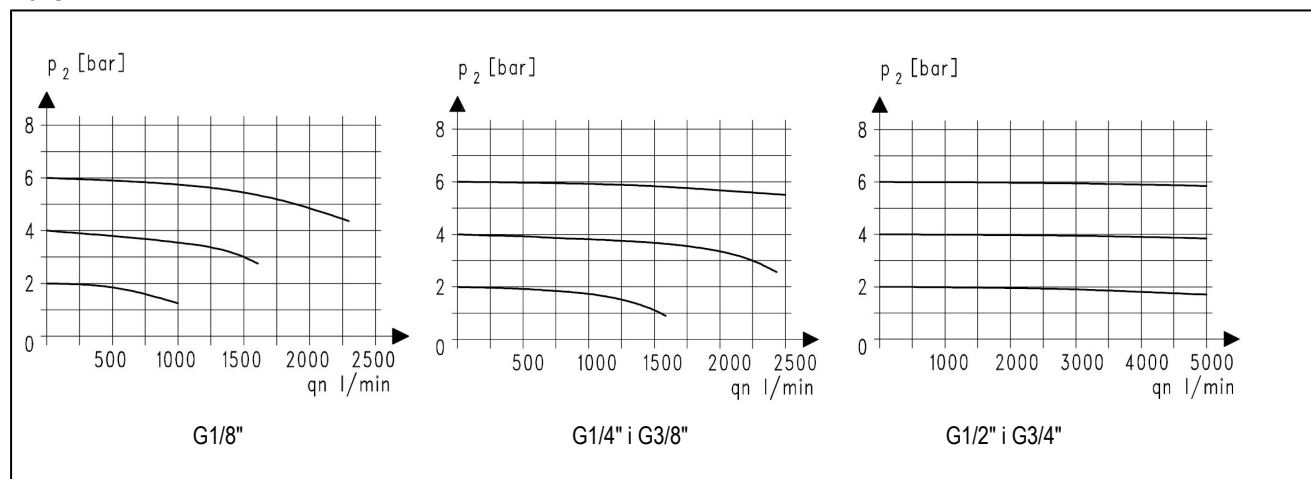

pribor

priključak	oznaka	tip
G1/8"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-18/14
G1/4" i G3/8"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2" i G3/4"	uređaj za pričvršćivanje (kompletno)	MMB03-12/34

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave