


Absperrventil G3/4" Serie Modul MBA03



Bauart	3/2-Wege-Ventil, abschließbar, mit Entlüftung
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumstemperatur	0...60°C (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -10...60°C)
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Betätigung	Knebel 90° drehbar
Lieferumfang	inklusive Absperrschloss




Maßzeichnung

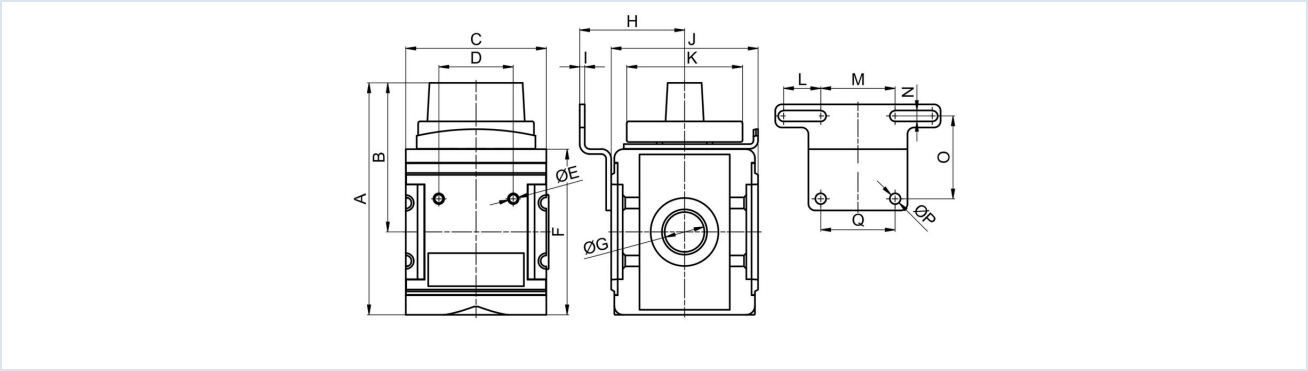

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss bei 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Gewicht [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall					

Durchflussdiagramm

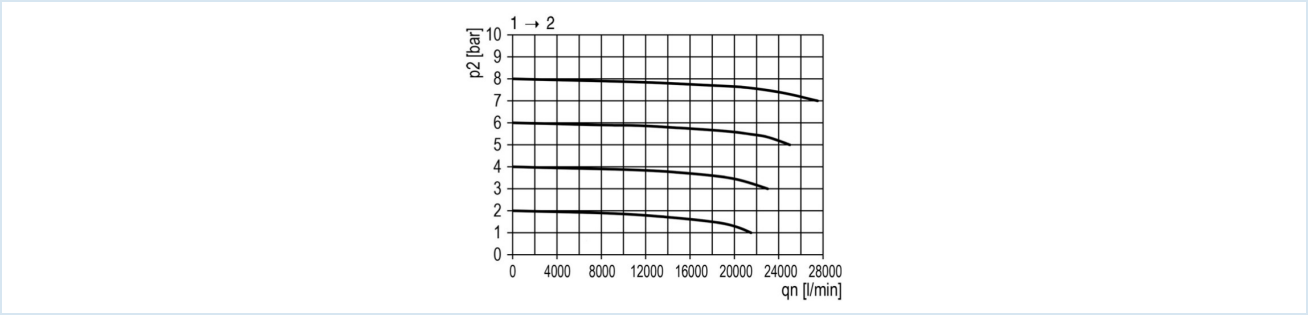

Zubehör

Bezeichnung	Typ
Haltewinkel mit zwei Schrauben	MMB03-34H/10

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten