


Elzárószelep G3/4" Sorozat Modul MBA03



Kivitel	3/2-utas szelep, zárható, -val/-vel légtelenítés
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Működtetés	Forgatógomb 90°-ban elforgatható
Szállítási terjedelem	tartalmazza Elzáró zár



Méretrajz

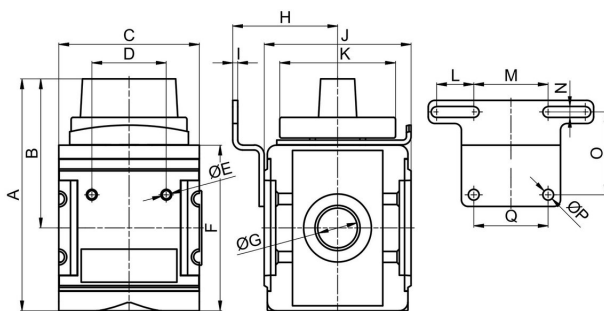


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Csatlakozás	Légtelenítő csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	DN [mm]	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

Átfolyási diagramm

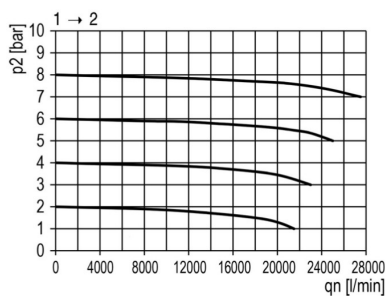

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög két csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / kézi elzáró szelep sorozat Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] kézi elzáró szelep MBA03-34H-VS36

Verzió 6

139394 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

