


Anfahrventil G1/4" und G1/2" Serie Modul MSS03



Bauart	Anfahrventil, einstellbar
Anschluss	G1/4" und G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	der Druck an der Sekundärseite wird langsam aufgebaut bis zum Erreichen von ca. 50% des Eingangsdruckes und schaltet dann durch. Die Ansprechzeit für den Druckaufbau ist einstellbar.
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	0...60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...+60°C)
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Eingangsdruck	2...16bar


Maßzeichnung für Anschluss G1/4"

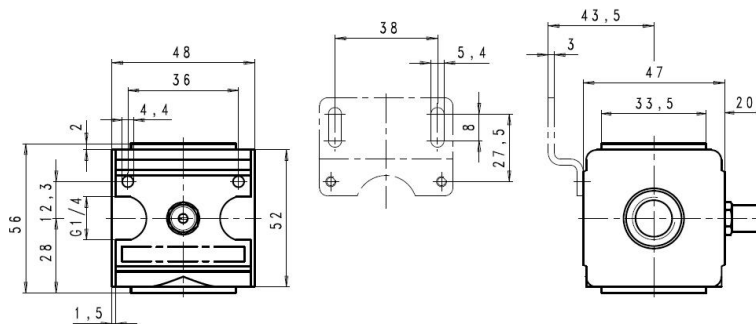

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H



Maßzeichnung für Anschluss G1/2"

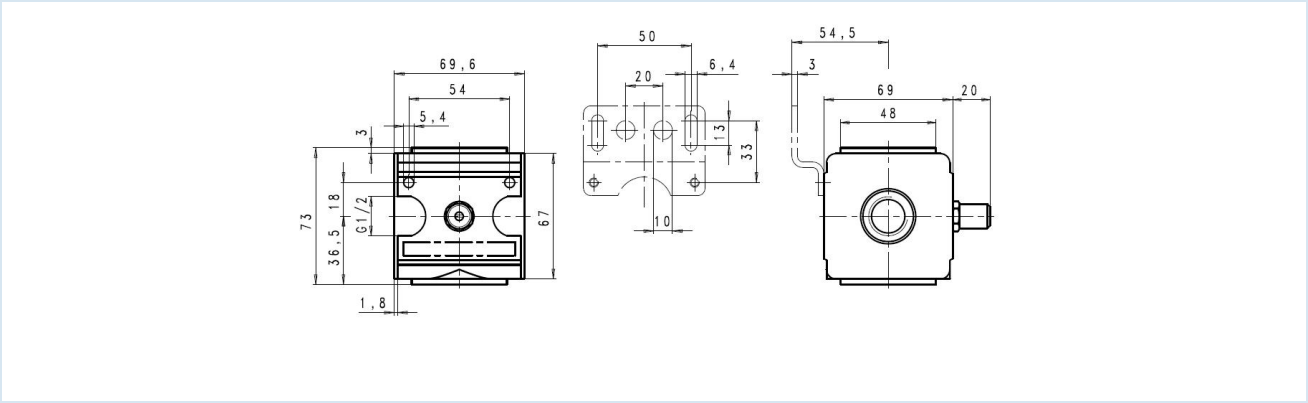

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Zubehör

Anschluss	Bezeichnung	Type
G1/4"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie Modul / Anfahrventil Serie Modul MSS03 / [MSS03-14H] Anfahrventil MSS03-14H