


## Indítószelep G1/4" és G1/2" Sorozat Modul MSS03



|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Indítószelep, állítható                                                                                                                            |
| Csatlakozás            | G1/4" és G1/2" szerint ISO228/1                                                                                                                    |
| Anyagok                | Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR                                                                                                            |
| Funkció                | a szekunder oldali nyomás lassan épül fel, amíg el nem éri a bemeneti nyomás kb. 50%-át, majd átkapcsol. A nyomásfelépülés válaszáideje állítható. |
| Rögzítési mód          | Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                                                  |
| Beépítési helyzet      | tetszőleges                                                                                                                                        |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                                                              |
| Közeg hőmérséklete     | 0...60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)                                                                                |
| Környezeti hőmérséklet | -20...+60°C                                                                                                                                        |
| Bemeneti nyomás        | 2...16bar                                                                                                                                          |


### Méretrajz csatlakozáshoz G1/4"

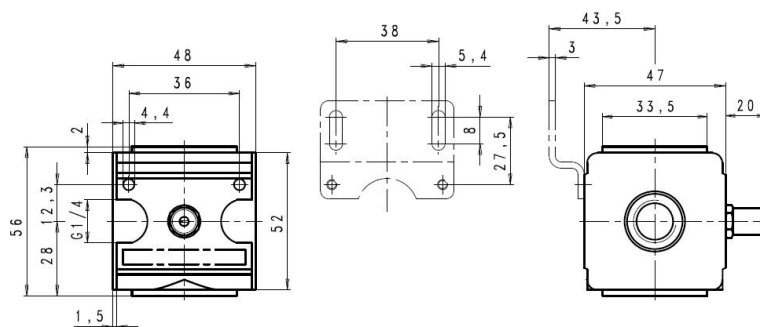

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál<br>[Nl/min] | Típus    |
|-------------|--------------------------------|----------|
| G1/4"       | 1000                           | MSS0314H |



## Méretrajz csatlakozáshoz G1/2"

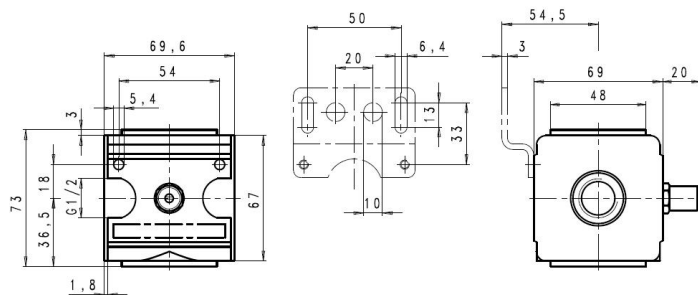

| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál<br>[l/min] | Típus    |
|-------------|-------------------------------|----------|
| G1/2"       | 4000                          | MSS03-12 |

## Tartozékok

| Csatlakozás | Megnevezés           | Típus        |
|-------------|----------------------|--------------|
| G1/4"       | Tartószög (komplett) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"       | Tartószög (komplett) | MMB03-12/34  |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / lágyindító szelep sorozat Modul MSS03 / [MSS03-14H] lágyindító szelep MSS03-14H

Verzió 5

139395 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

