
Partnership. With Guarantee.

Zagonski ventil G1/4" in G1/2"
Serija Modul MSS03



Konstrukcija	Zagonski ventil, nastavljivo
Priključek	G1/4" in G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	tlak na sekundarni strani se počasi vzpostavlja do doseganja približno 50% vhodnega tlaka in nato preklopi. Odzivni čas za vzpostavitev tlaka je nastavljiv.
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vhodni tlak	2...16bar


Mere risbe za priključek G1/4"

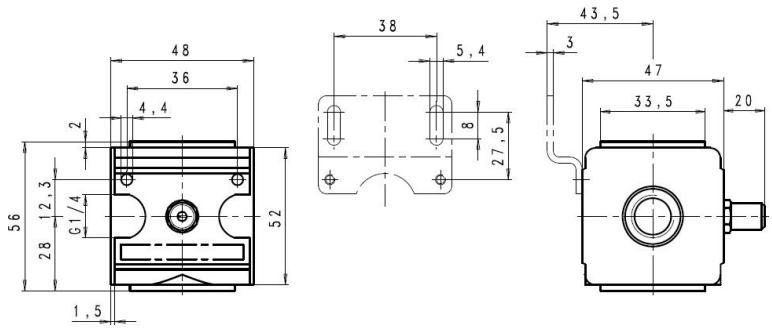

Priključek	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe za priključek G1/2"

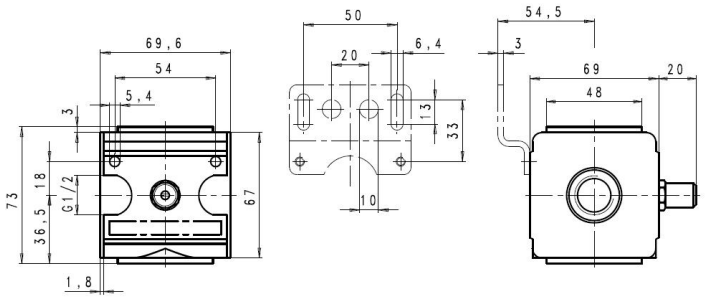

Priključek	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/2"	4000	MSS03-12

Dodatna oprema

Priključek	Oznaka	Tip
G1/4"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG