


Zagonski ventil G1/4" in G1/2" Serija Modul MSS03



Konstrukcija	Zagonski ventil, nastavljivo
Priključek	G1/4" in G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	tlak na sekundarni strani se počasi vzpostavlja do doseganja približno 50% vhodnega tlaka in nato preklopi. Odzivni čas za vzpostavitev tlaka je nastavljen.
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vhodni tlak	2...16bar


Mere risbe za priključek G1/4"

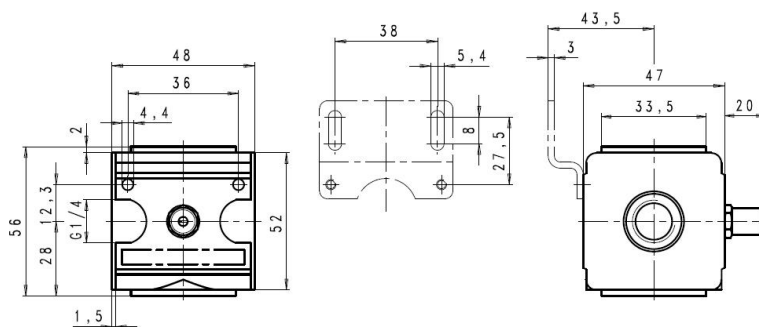

Priključek	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/4"	1000	MSS0314H



Mere risbe za priključek G1/2"

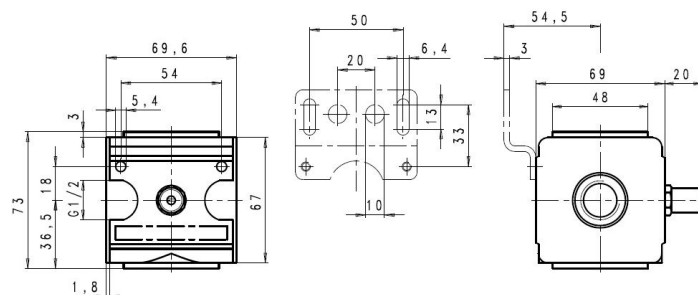

Priključek	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/2"	4000	MSS03-12

Dodatna oprema

Priključek	Oznaka	Tip
G1/4"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Zagonski ventili serija Modul MSS03 / [MSS03-14H] Zagonski ventili MSS03-14H

Različica 5

139395 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

