



## Regulator pritiska G1/8" i G1/4" Serija Gold RE05



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR, Opužna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom na obrtno dugme
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	maks. 25bar
Opsezi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smer protoka	označeno je strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar, Matica za upravljačku tablu




## Dimenzioni crtež

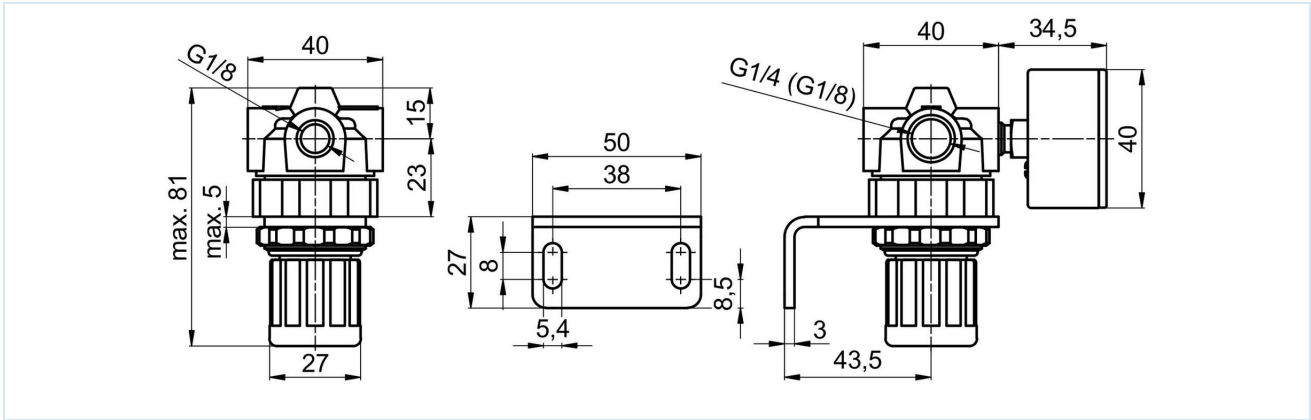

Priključak	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	Opseg pritiska [bar]	Tip
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Podaci o protoku pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

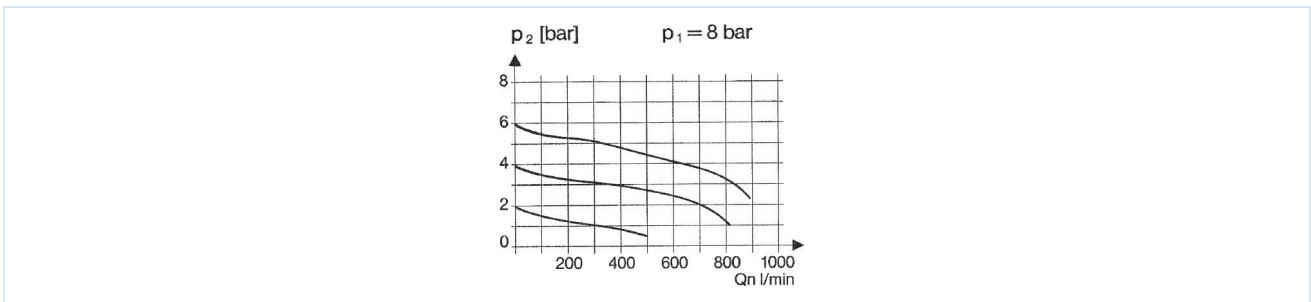

## Pribor

Oznaka	Tip
Navrtna matica M30x1,5	MPN05-18/14
Držački ugao sa vratnom maticom M30x1,5	MMP05-18/14

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE05 / [RE05-18-0,5/16-MA] Regulator pritiska RE05-18-0,5/16-MA

Verzija 5

139005 / Generisano 2026/23 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

