


## Regulator tlaka G1/8" in G1/4" Serija Gold RE05



|                      |  |
|----------------------|--|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem                           |
| Priključek           | G1/8"...G1/4" po ISO228/1  |
| Materiali            | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR, Vzmetni pokrov POM |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka  |
| Zaporna naprava      | Nastavitev tlaka je mogoče blokirati s pritiskom na vrtljivi gumb                |
| Položaj vgradnje     | poljubno   |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak  |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljeno stisnjenim zrakom -10...+60°C)               |
| Temperatura okolice  | -10...+60°C  |
| Vhodni tlak          | maks. 25bar  |
| Regulacijska območja | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 in 0,5...16bar  |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico  |
| Obseg dobave         | vkjučno z manometrom, matica za montažno ploščo                                  |




## Mere risbe

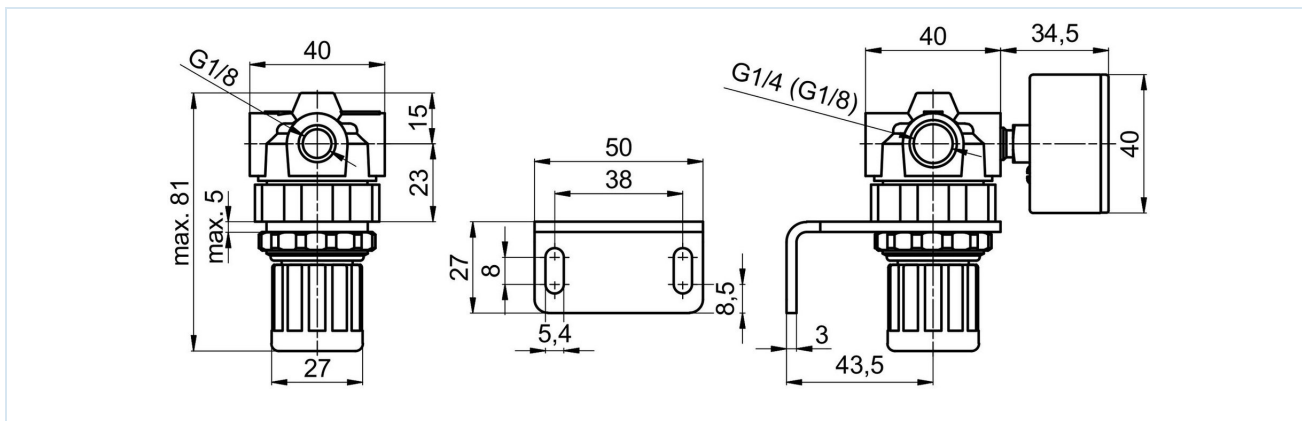

| Priključek | Pretok pri 6 bar*<br>[Nl/min] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip               |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| G1/8"      | 330                           | 0,1...3                 | RE05-18-0,1/3-MA  |
| G1/8"      | 330                           | 0,2...6                 | RE05-18-0,2/6-MA  |
| G1/8"      | 330                           | 0,5...10                | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8"      | 330                           | 0,5...16                | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4"      | 330                           | 0,1...3                 | RE05-14-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 330                           | 0,2...6                 | RE05-14-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 330                           | 0,5...10                | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 330                           | 0,5...16                | RE05-14-0,5/16-MA |

Podatki o pretoku pri vstopnem tlaku 8bar, izstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

## Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10 bar

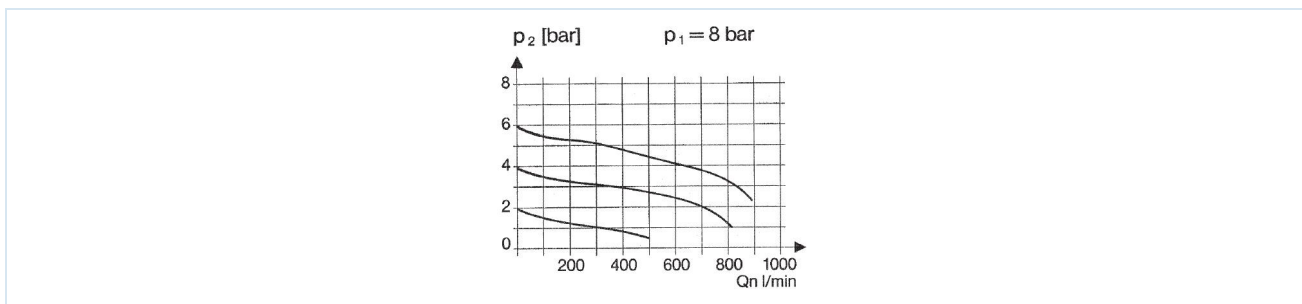

## Dodatna oprema

| Oznaka                                     | Tip         |
|--|-------------|
| Vratna matica M30x1,5                      | MPN05-18/14 |
| Zadrževalni kotnik z vratno matico M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Regulatorji tlaka serija Gold RE05 / [RE05-18-0,5/16-MA]  
Regulatorji tlaka RE05-18-0,5/16-MA

Različica 5

139005 / Ustvarjeno 2026/23 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

