


## Nyomásszabályozó G1/8" és G1/4" Sorozat Gold RE05



Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder szellőztetéssel
Csatlakozás	G1/8"...G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 25bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	manométerrel együtt, Kapcsolószekrény anyja




## Méretrajz

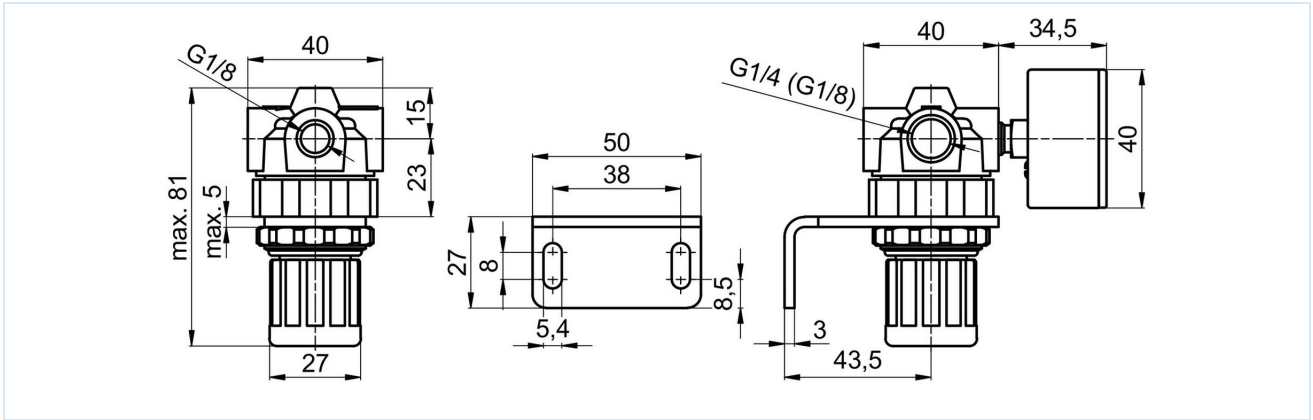

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Nyomástartomány [bar]	Típus
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomásnál, 6bar kimeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél

## Átfolyási diagram szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar

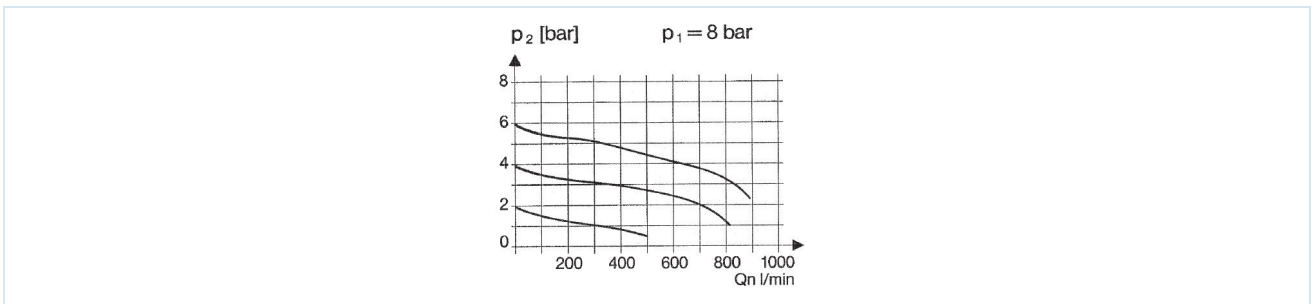

## Tartozékok

Megnevezés	Típus
Nyakanya M30x1,5	MPN05-18/14
Tartószög nyakanyával M30x1,5	MMP05-18/14

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold széria / nyomásszabályozó sorozat Gold RE05 / [RE05-14-0,5/10-MA] nyomásszabályozó RE05-14-0,5/10-MA

Verzió 5

139009 / Készült 2026/23 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

