



## Regulator pritiska G1/4"...G1/2" Serija Gold RE04



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G1/4"...G1/2" prema ISO228/1                                                  |
| Materijali           | Kućište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR                      |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+80°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maks. 16bar odnosno 25bar glasno Tabela                                       |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                      |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                           |



## Dimenzioni crtež

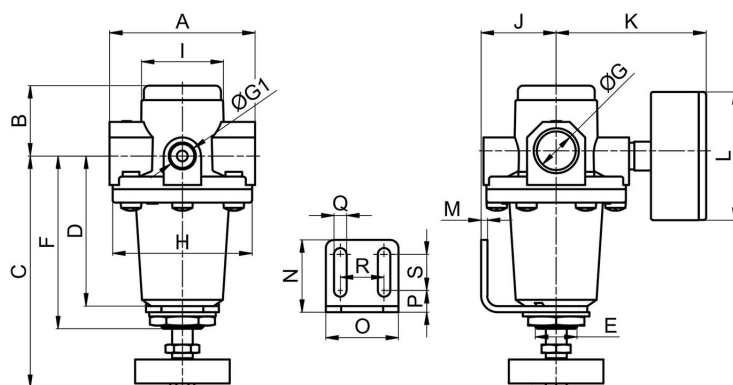


| Priključak<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|-----------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"           | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"           | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"           | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | Ulazni pritisak<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,1...3                 | 0,6                 | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,2...6                 | 0,6                 | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,5...10                | 0,6                 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 1000                        | 16                       | 0,5...16                | 0,6                 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,1...3                 | 0,5                 | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,2...6                 | 0,5                 | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,5...10                | 0,5                 | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"      | 1000                        | 16                       | 0,5...16                | 0,5                 | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"      | 2200                        | 25                       | 0,1...3                 | 0,9                 | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"      | 2200                        | 25                       | 0,2...6                 | 0,9                 | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"      | 2200                        | 25                       | 0,5...10                | 0,9                 | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"      | 2200                        | 25                       | 0,5...16                | 0,9                 | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka G1/4"...G3/8" pri Ulazni pritisak 8bar

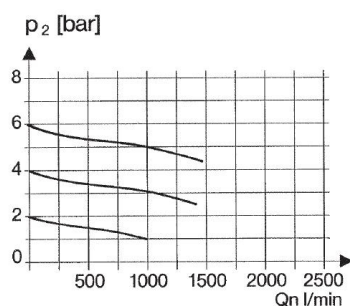

Verzija 9

139012 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



## Dijagram protoka G1/2" pri Ulazni pritisak 8bar



### Pribor

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE04 / [RE04-14H-0,2/6-MA] Regulator pritiska RE04-14H-0,2/6-MA

