



## Regulator tlaka G1/4"...G1/2" Serija Gold RE04



|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem                            |
| Priključek           | G1/4"...G1/2" po ISO228/1                                                         |
| Materiali            | Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnega tlaka                                                     |
| Položaj vgradnje     | poljubno                                                                          |
| Medij                | filtriran stisnjen zrak                                                           |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)               |
| Temperatura okolice  | -10...+80°C                                                                       |
| Vhodni tlak          | maks. 16bar oziroma 25bar glasno tabela                                           |
| Regulacijska območja | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 in 0,5...16bar                                         |
| Smer pretoka         | je označeno s puščico                                                             |
| Obseg dobave         | vkjučno manometer                                                                 |



## Mere risbe

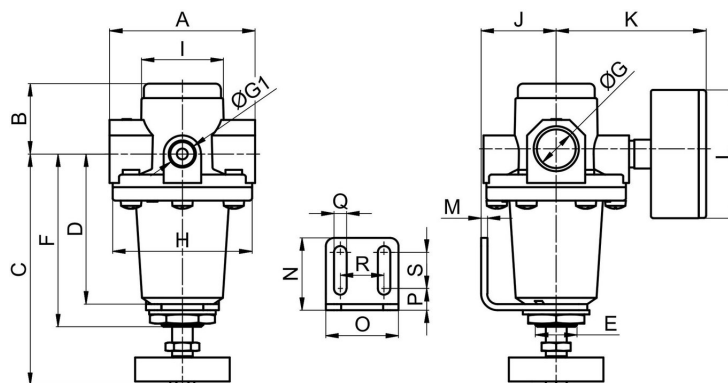


| Priključek<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|-----------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"           | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"           | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"           | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Priključek | Pretok pri 6bar*<br>[l/min] | Vhodni tlak<br>[bar] | Tlačno območje<br>[bar] | Teža<br>[pribl. kg] | Tip                |
|------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,1...3                 | 0,6                 | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,2...6                 | 0,6                 | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,5...10                | 0,6                 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 1000                        | 16                   | 0,5...16                | 0,6                 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,1...3                 | 0,5                 | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,2...6                 | 0,5                 | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,5...10                | 0,5                 | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"      | 1000                        | 16                   | 0,5...16                | 0,5                 | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,1...3                 | 0,9                 | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,2...6                 | 0,9                 | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,5...10                | 0,9                 | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"      | 2200                        | 25                   | 0,5...16                | 0,9                 | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

## Diagram pretoka G1/4" ...G3/8" pri Vstopni tlak 8bar



Različica 9

139012 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 3



## Diagram pretoka G1/2" pri Vstopni tlak 8bar



## Dodatna oprema

| Oznaka                                  | Tip          |
|-----------------------------------------|--------------|
| Zadrževalni kot z vratno matico M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Regulatorji tlaka serija Gold RE04 / [RE04-14H-0,2/6-MA]  
Regulatorji tlaka RE04-14H-0,2/6-MA

Različica 9

139012 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

