

Regulator tlaka G1/4" ... G1/2" Serija Gold RE04



| | |
|----------------------|--|
| Konstrukcija | Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem |
| Priključek | G1/4" ... G1/2" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje in vzmetni pokrov Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR |
| Funkcija | Regulacija sekundarnega tlaka |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| Temperatura medija | 0...+60°C, (z ustrezno pripravljeno stisnjenim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okolice | -10...+80°C |
| Vhodni tlak | maks. 16bar oziroma 25bar po tabeli |
| Regulacijska območja | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 in 0,5...16bar |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |
| Obseg dobave | vključno z manometrom |



Mere risbe




| Priključek G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|--------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4" | 64 | 32 | 98 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8" | 54 | 32 | 98 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2" | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Priključek | Pretok pri 6 bar* [NI/min] | Vhodni tlak [bar] | Tlačno območje [bar] | Teža [pribl. kg] | Tip |
|------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,6 | RE04-14H-0,1/3-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,6 | RE04-14H-0,2/6-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,6 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,6 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,5 | RE04-38-0,1/3-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,5 | RE04-38-0,2/6-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,5 | RE04-38-0,5/10-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,5 | RE04-38-0,5/16-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,1...3 | 0,9 | RE04-12-0,1/3-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,2...6 | 0,9 | RE04-12-0,2/6-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...10 | 0,9 | RE04-12-0,5/10-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...16 | 0,9 | RE04-12-0,5/16-MA |

*Podatki o pretoku pri vstopnem tlaku 8bar, izstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagram pretoka G1/4" ...G3/8" pri vhodnem tlaku 8bar

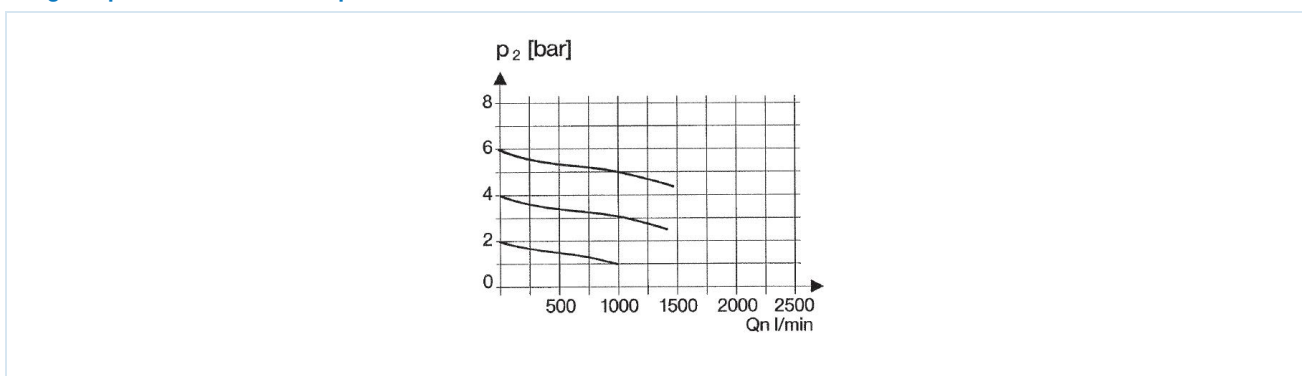

Različica 5

139014 / Ustvarjeno 2026/23 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 3



Diagram pretoka G1/2" pri vhodnem tlaku 8bar



Dodatna oprema

| Oznaka | Tip |
|--|--------------|
| Zadrževalni kotnik z vratno matico M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Gold / Regulatorji tlaka serija Gold RE04 / [RE04-14H-0,5/16-MA]
Regulatorji tlaka RE04-14H-0,5/16-MA

Različica 5

139014 / Ustvarjeno 2026/23 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

