Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G11/4"...G11/2"
Serija Gold RE04



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G11/4"...G11/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Aluminij, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	-10...+80°C
Vhodni tlak	maks. 25bar
Regulacijska območja	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 in 0,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vključno manometer

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Mere risbe

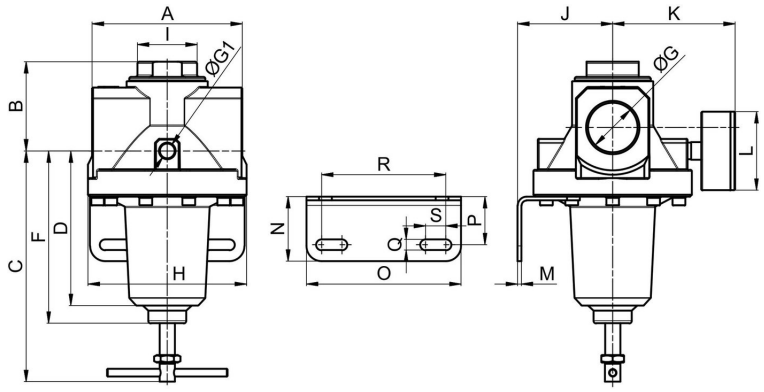

Priključek G	A	B	C	D	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G11/4"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16
G11/2"	119	71	201	122	136	1/4"	125	47	75	97	63	3	51	122	38	8,5	98	16

Priključek	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G11/4"	16500	25	0,1...3	2,9	RE04-114-0,1/3-MA
G11/4"	16500	25	0,5...10	2,9	RE04-114-0,5/10-MA
G11/4"	16500	25	0,5...16	2,9	RE04-114-0,5/16-MA
G11/2"	16500	25	0,1...3	2,8	RE04-112-0,1/3-MA
G11/2"	16500	25	0,5...10	2,8	RE04-112-0,5/10-MA
G11/2"	16500	25	0,5...16	2,8	RE04-112-0,5/16-MA

*Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Diagram pretoka za regulacijsko območje 0,5...10bar



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMB04-34/112

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.