

## Regulator ciśnienia G1/4"...G3/8" Seria Gold RE08



|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Montaż tablicowy     |
| Przylącze             | G1/4"...G3/8" wg ISO228/1                                                      |
| Materiały             | Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja               | Regulacja ciśnienia wtórnego                                                   |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                        |
| Medium                | filtrowane sprężone powietrze                                                  |
| Temperatura medium    | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)      |
| Temperatura otoczenia | -10...+80°C                                                                    |
| Ciśnienie wejściowe   | maks. 16bar                                                                    |
| Zakresy regulacji     | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                       |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczone strzałką                                                        |
| Zakres dostawy        | włączenie z nakrętką kołnierzowa                                               |



Rysunek wymiarowy




| Przylącze<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|----------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"          | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"          | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Przylącze | Przepływ przy 6 bar*<br>[Nl/min] | Ciśnienie wejściowe<br>[bar] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Masa<br>[ok. kg] | Typ             |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| G1/4"     | 1000                             | 16                           | 0,1...3                   | 0,4              | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"     | 1000                             | 16                           | 0,2...6                   | 0,4              | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"     | 1000                             | 16                           | 0,5...10                  | 0,4              | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"     | 1000                             | 16                           | 0,5...16                  | 0,4              | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"     | 1000                             | 16                           | 0,1...3                   | 0,4              | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"     | 1000                             | 16                           | 0,2...6                   | 0,4              | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"     | 1000                             | 16                           | 0,5...10                  | 0,4              | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"     | 1000                             | 16                           | 0,5...16                  | 0,4              | RE08-38-0,5/16  |

\*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar

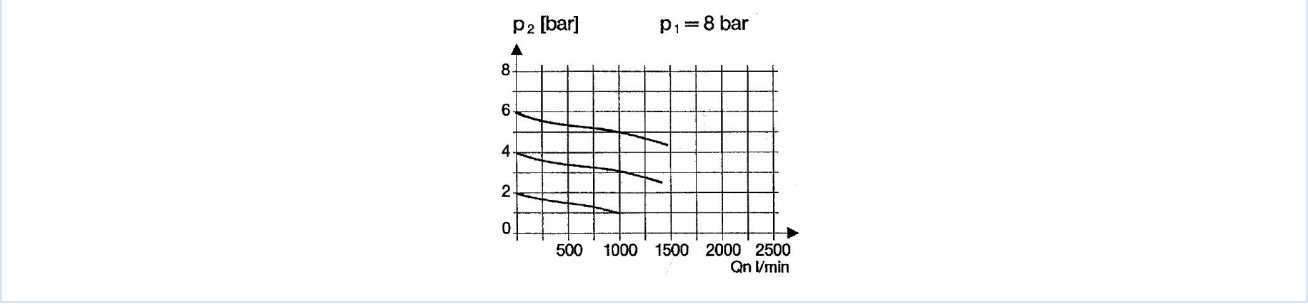

Akcesoria

| Nazwa                                        | Typ          |
|----------------------------------------------|--------------|
| Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracje niewiążące  
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Gold / regulator ciśnienia Seria Gold RE08 / [RE08-14H-0,2/6] regulator ciśnienia RE08-14H-0,2/6