
Partnership. With Guarantee.

# Regulator ciśnienia G1/4"...G3/8"
# Seria Gold RE08






| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Montaż tablicowy |
| Przyłącze | G1/4"...G3/8" wg ISO228/1 |
| Materiały | Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR |
| Funkcja | Regulacja ciśnienia wtórnego |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Medium | filtrowane sprężone powietrze |
| Temperatura medium | 0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C) |
| Temperatura otoczenia | -10...+80°C |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 16bar |
| Zakresy regulacji | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar |
| Kierunek przepływu | jest oznaczone strzałką |
| Zakres dostawy | włącznie z nakrętka kołnierzowa |



+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.


## Rysunek wymiarowy

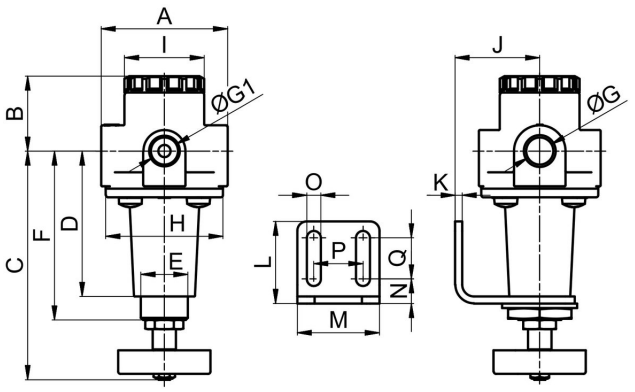


| Przyłącze G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8" | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Przyłącze | Przepływ przy 6 bar* [Nl/min] | Ciśnienie wejściowe [bar] | Zakres ciśnienia [bar] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,4 | RE08-14H-0,1/3 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,4 | RE08-14H-0,2/6 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,4 | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,4 | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,4 | RE08-38-0,1/3 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,4 | RE08-38-0,2/6 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,4 | RE08-38-0,5/10 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,4 | RE08-38-0,5/16 |
| *Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia | | | | | |

## Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar




## Akcesoria

| Nazwa | Typ |
|---|---|
| Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.