


## Regulator pritiska G3/4"...G1" Serija Gold RE08



|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Ugradnja u upravljačku tablu |
| Priključak           | G3/4"...G1" prema ISO228/1                                                               |
| Materijali           | Kučište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR                                 |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                              |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                           |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)            |
| Temperatura okoline  | -10...+80°C                                                                              |
| Ulazni pritisak      | maks. 25bar                                                                              |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                                 |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                    |
| Sadržaj isporuke     | uključeno navrtna matica                                                                 |



## Dimenzioni crtež

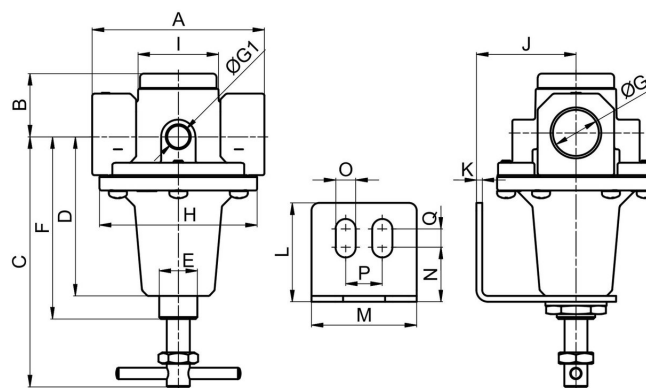


| Priključak<br>G | A   | B  | C     | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|-----------------|-----|----|-------|----|---------|----|------|------|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"           | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"             | 90  | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Ulazni pritisak<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip            |
|------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,1...3                 | 1,4                 | RE08-34-0,1/3  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,2...6                 | 1,4                 | RE08-34-0,2/6  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,5...10                | 1,4                 | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,5...16                | 1,4                 | RE08-34-0,5/16 |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,1...3                 | 1,2                 | RE08-10-0,1/3  |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,2...6                 | 1,2                 | RE08-10-0,2/6  |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,5...10                | 1,2                 | RE08-10-0,5/10 |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,5...16                | 1,2                 | RE08-10-0,5/16 |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar



## Pribor

| Oznaka                                  | Tip         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE08 / [RE08-34-0,5/16] regulator pritiska RE08-34-0,5/16

Verzija 7

139082 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

