
Partnership. With Guarantee.

Filter G2"
Serija Gold FI04






Konstrukcija	Filter na principu centrifugalne sile, Sintrni filtrirni element, polavtomatski izpustni ventil
Priključek	G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Polikarbonat ali Kovina, Tesnilo NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Filtrirni vložek	60µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	z plastično posodo 0...+60°C, z kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljanim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okolice	z plastično posodo 0°C...+60°C, z kovinsko posodo -10...+60°C
Vhodni tlak	1,5...16bar oziroma 1,5...25bar glasno tabela, z avtomatskim izpustnim ventilom 1,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico

Tipski ključ

	FI04-	20	-	P	-	A1
Priključek	G2"	20				
Posoda	Plastična posoda (Pustite prazno)					
	Plastična posoda z zaščitno košaro			P		
	Kovinska posoda			M		
Izpustni ventil	polavtomatski izpustni ventil (Pustite prazno)					
	avtomatski izpustni ventil					A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

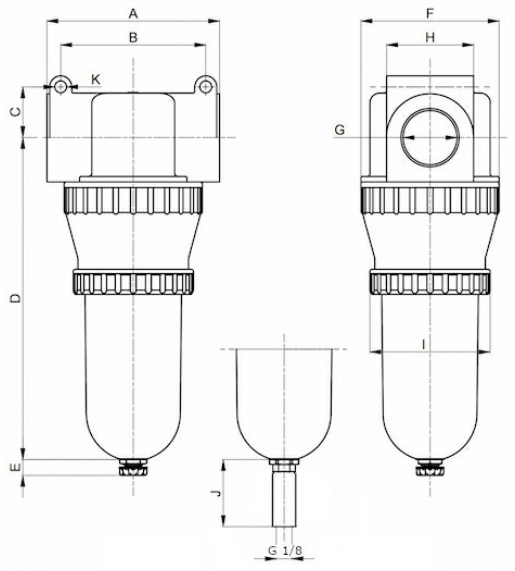


avtomatski izpustni ventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Teža [pribl. kg]	Tip
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]	Vhodni tlak [bar]	Tip
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M
*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar			

Diagram pretoka



Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG