


Naoljevalnik G1/4"...G1" serija Gold LU04




konstrukcija	proporcionalni naoljevalnik, dolivanje olja mogoče pod tlakom
priključek	G1/4"...G1" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje cinkovo tlačna litina, posoda za olje polikarbonat ali kovina, tesnila NBR
doziranje olja	1...2 kapljic/min pri QN = 1000 NI/min
Vrsta pritrditve	vgradnja v cevni sistem ali pritrditev na steno s kotnikom
položaj vgradnje	vertikalno
Medij	filtriran stisnjen zrak
priporočilo za olje	HP32A (območje temperature 0...50°C), NR32 (območje temperature -35...85°C)
temperatura medija	s plastično posodo 0...+60°C, s kovinsko posodo 0...+60°C (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -10...+60°C)
temperatura okolice	s plastično posodo 0...60°C, s kovinsko posodo -10...60°C
vstopni tlak	1...16bar oz. 1...25bar glede na tabelo
Smer pretoka	je označen s puščico

Koda za naročilo

LU04 - 14 H - P		
priključek	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
	1"	10
pretok	standard (pusti mesto prazno)	
	visoka stopnja pretoka	H
Posoda	Plastična posoda (pusti mesto prazno)	
	Plastična posoda z zaščitno kletko	P
	Kovinska posoda	M

skica z dimenzijami

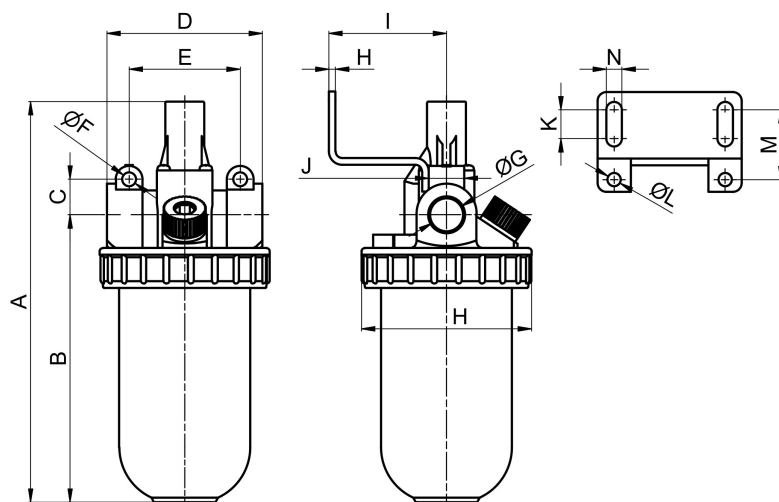


priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Tip
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10


priključek	pretok pri 6 barih* [l/min]	vstopni tlak [bar]	teža [ca. kg]	Tip
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Pretok pri vhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1 bar

Diagram pretoka

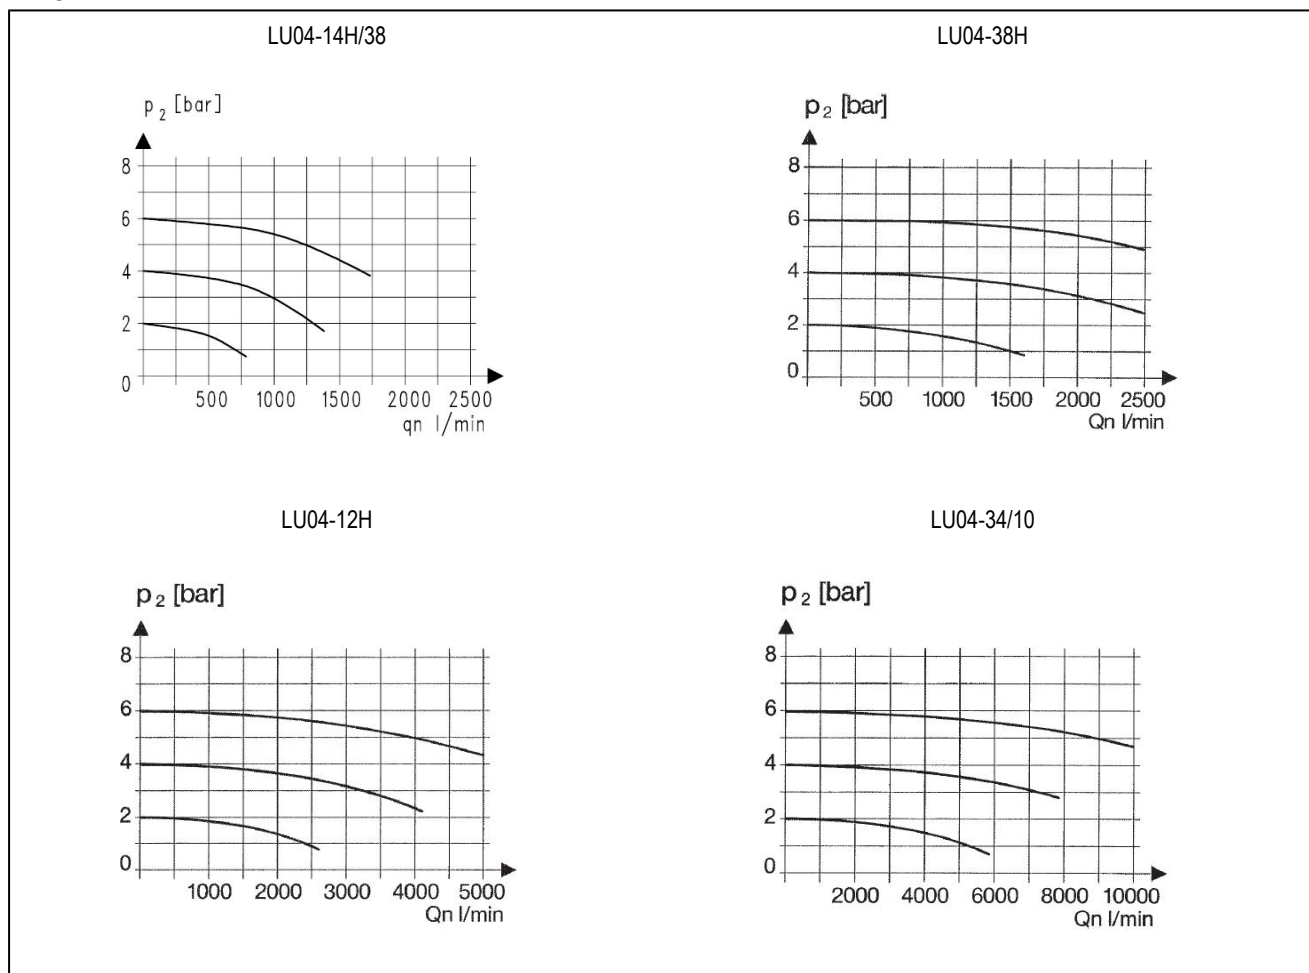

naoljevalnik-meja

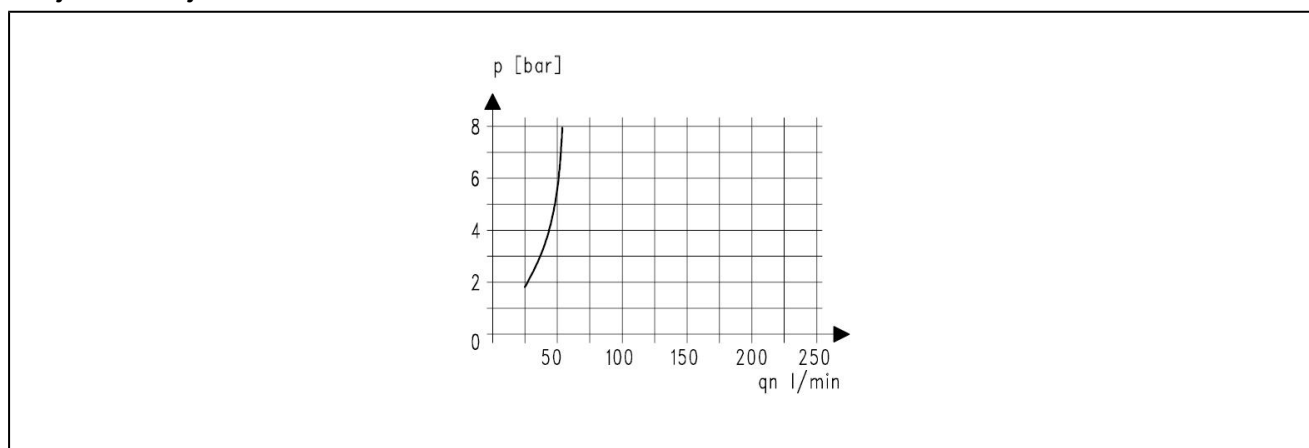

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
kotnik za pritrditev (kompleten) za G1/4" in G3/8" (Tip LU04-38)	MMB04-14H/38
kotnik za pritrditev (kompleten) za G3/8" (Tip LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.