Partnership. With Guarantee.

T-razdelilnik G1/4" do G1"
Serija MDI18



MDI18-14H...MDI18-38



MDI18-38H...MDI18-12



MDI18-34...MDI18-10



Konstrukcija	T-razdelilnik
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek)
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Smer pretoka	poljubno
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

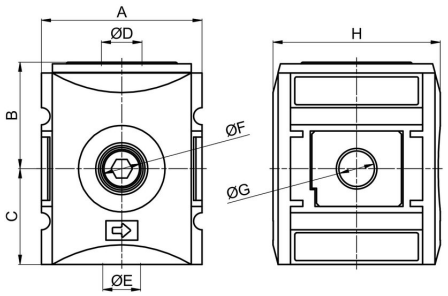

Priključek G	Izhodi	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) spredaj - zadaj	H	Tip
G1/4"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" spredaj	54	MDI18-14H
G3/8"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" spredaj	54	MDI18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-12
G3/4"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-34
G1"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-10

Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]					maks. vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	2700	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-14H
G3/8"	3600	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-38
G3/8"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,4	MDI18-38H
G1/2"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,3	MDI18-12
G3/4"	18000	12000	8500	-	-	16	0,9	MDI18-34
G1"	18000	12000	8500	-	-	16	0,8	MDI18-10

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip MDI18-38)	MCS18-14H/38
Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip MDI18-38H) in G1/2"	MCS18-38H/12
Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1"	MCS18-34/10
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip MDI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip MDI18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet nosilca za G3/4" in G1"	MMB18-34/10

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb