

Partnership. With Guarantee.

Nepovratni ventil G1/4" do G1/2"
Serija MCH18








MCH18-14H/38 MCH18-38H/12

Konstrukcija	sedežni ventil, vzmetno obremenjen
Priključek	G1/4"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Notranji deli iz medenine, Tesnila NBR
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okolice	0...+50°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Odpiralni tlak	0,4bar
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mere risbe

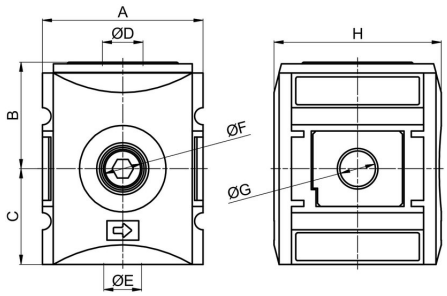


Priključek G	Izhodi	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) spredaj - zadaj	H	Tip
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" zadaj	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" zadaj	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Priključek G	Pretok pri 6bar* [Nl/min]					maks. vhodni tlak [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Pretok pri vstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagrami pretoka MCH18-14H/38

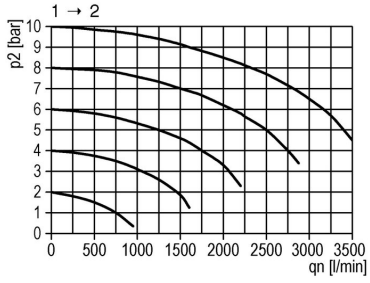


1. Diagram pretoka

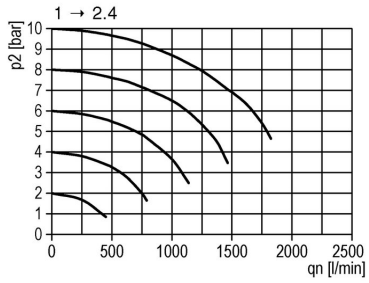


2. Diagram pretoka

Diagrami pretoka MCH18-38H/12

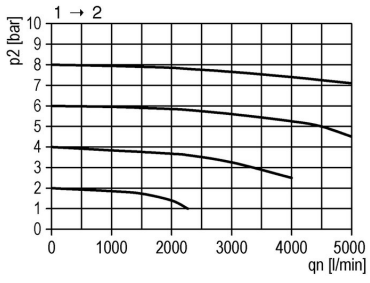

1. Diagram pretoka

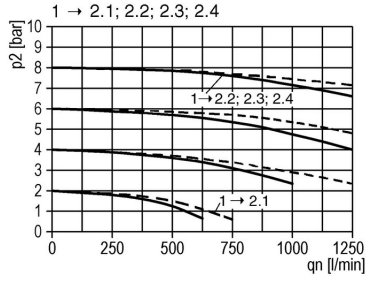

2. Diagram pretoka

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip MCH18-38)	MCS18-14H/38
Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip MCH18-38H) in G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip MCH18-38)	MMB18-14H/38
Komplet nosilca za G3/8" (Tip MCH18-38H) in G1/2"	MMB18-38H/12

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG